

# Claudia & Claudia looping

**Ra95 IP44**

- Claudia är en riktbar, flimmerfri LED minidownlight, som är godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Claudia är specialutvecklat till konstruktioner med minimal installationshöjd. Detta gör Claudia idealisk till montering i nedsänkt innertak på betong.

## Claudia looping:

- Claudia looping är också idealisk till ombyte av existerande installationer med Ø56 mm håltagningar.

Inkl. drivdon

Flimmerfri!




Claudia

Ohörd låg monteringshöjd!


50.000h  
L90 B10



H  
15  
mm

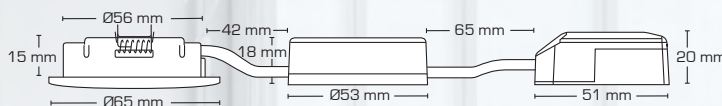

Claudia looping



## Claudia

Matt vit	2700K/280 lm/4,5W	Art.nr.: 10161	ENR: 74 685 29
Borstad alu	2700K/280 lm/4,5W	Art.nr.: 10162	ENR: 74 685 39
Matt vit	3000K/305 lm/4,5W	Art.nr.: 10163	ENR: 74 685 44
Borstad alu	3000K/305 lm/4,5W	Art.nr.: 10164	ENR: 74 685 59


## Claudia looping

Matt vit	2700K/250 lm/3,2W	Art.nr.: 12261	ENR: 74 685 96
Borstad alu	2700K/250 lm/3,2W	Art.nr.: 12262	ENR: 74 685 97
Matt vit	3000K/270 lm/3,2W	Art.nr.: 12263	ENR: 74 685 98
Borstad alu	3000K/270 lm/3,2W	Art.nr.: 12264	ENR: 74 685 99

## Drivdon

Drivdon 2-4W	40 x 31 x 19 mm	Art.nr.: 12404	ENR: 79 822 76
Drivdon 5-9W	111 x 41 x 22 mm	Art.nr.: 12401	ENR: 79 815 04
Drivdon 9-18W	121 x 46 x 28 mm	Art.nr.: 12402	ENR: 79 815 05
Drivdon 12-25W	121 x 46 x 28 mm	Art.nr.: 12403	ENR: 79 815 06

Montering direkt i isoleringen

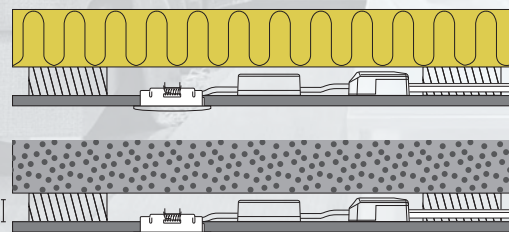

Inkl. kopplingsdosa

