


Silvia

- Silvia är en LED minidownlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Enkel montering vid existerande ledningar m.h.a. snabbkopplingsplint (max. 2x0,75 mm²).
- Idealisk för montering under överskåp i existerande utfräsningar eller vid hjälp av distansring (tillbehör).
- Justerbar fjäder till håltagning Ø56-62 mm.
- Inbyggnadshöjden på endast 12 mm gör det möjligt, att montera Silvia minidownlight på de flesta ställen.
- Levereras inkl. 3 meter ledning.

Tillbehör: distansring

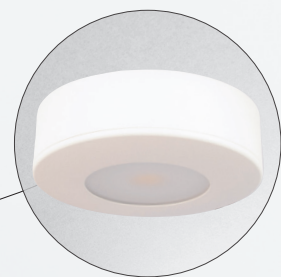

SDCM <3

Inkl. 3 m ledning



50.000h
L90 B10





H
12
mm

Matt vit	2700K/300 lm	ENR: 74 744 46
Matt svart	2700K/300 lm	ENR: 74 744 47
Matt vit	3000K/315 lm	ENR: 74 744 48
Matt svart	3000K/315 lm	ENR: 74 744 49
Matt vit distansring		ENR: 74 744 53
Matt svart distansring		ENR: 74 744 54
Förlängningsledning, 3 meter		ENR: 74 686 03
Drivdon 2-4W	40 x 31 x 19 mm	ENR: 79 822 76
Drivdon 5-9W	111 x 41 x 22 mm	ENR: 79 815 04
Drivdon 9-18W	121 x 46 x 28 mm	ENR: 79 815 05
Drivdon 12-25W	121 x 46 x 28 mm	ENR: 79 815 06



Inkl. kopplingsdosa

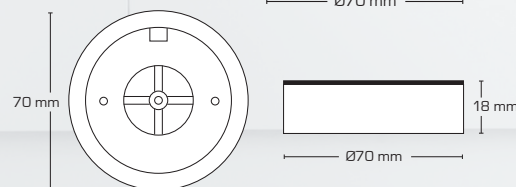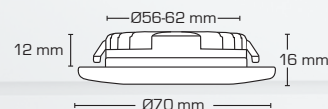

Varianter



Matt vit



Matt svart

Montering direkt i isolering och brännbart material.

