
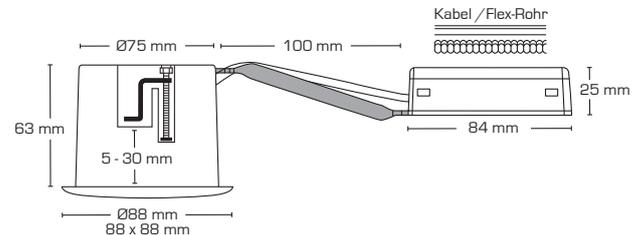
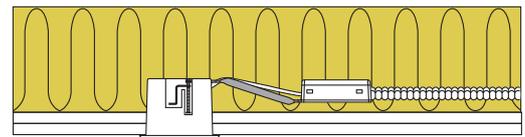


Luna Quick install - 4000K

Produktbeschreibung:

- Luna ist eine neigbare, flimmerfreie LED-Einbauleuchte, die für den direkten Einbau in der Dämmung und in brennbaren Materialien zugelassen ist.
- Schraubenlose Kabelzugentlastung und Verbindungsverdrahtung im Klemmenkasten sorgen für eine schnelle und problemlose Montage mit minimalem Einsatz von Werkzeug.
- Die Befestigung erfolgt mit Schrauben und eignet sich auch für Akustikdecken.
- Die Einbauhöhe von nur 63 mm ermöglicht viele Anwendungsmöglichkeiten.
- Dimmbares 5W GU10 LED-Leuchtmittel im Lieferumfang.
- Die Montage mit Kabel oder 16-mm-Flexrohr ist möglich.

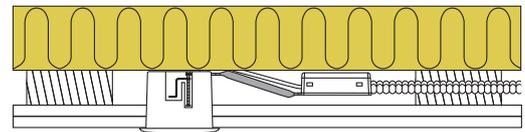

Technische Daten:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Lochdurchmesser: | Ø75 mm |
| Außenmaße: | Ø88 mm oder 88 x 88 mm |
| Höhe: | 63 mm |
| Spannung: | 220-240VAC 50 Hz |
| Systemleistung: | 5W |
| Lichtstärke: | 410 lm |
| Dimmbar: | Ja |
| Farbwiedergabe: | Ra > 90 |
| Strahlungswinkel: | 38° |
| Neigungswinkel: | 28° |
| Fassung: | GU10 |
| Schutzklasse: | Klasse II, IP44 |
| Material: | Kunststoff/Aluminium |
| Durchgangsverdrahtung: | Ja (3G1,5 mm ²) |
| Genehmigungen: | LVD, EMC, RoHS, CE |

| Artikel-Nr.: | EAN-Nr.: | Außenmaße: | Beschreibung: | Farbe: |
|--------------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| 10031 | 5713080100311 | Ø88 mm | Rund | Mattweiß |
| 10032 | 5713080100328 | Ø88 mm | Rund | Gebürstetes Aluminium |
| 12423 | 5713080124232 | Ø125 mm | Dichtungsring | |
| 12424 | 5713080124249 | | Verbindungsklemme 5-polig | |

