

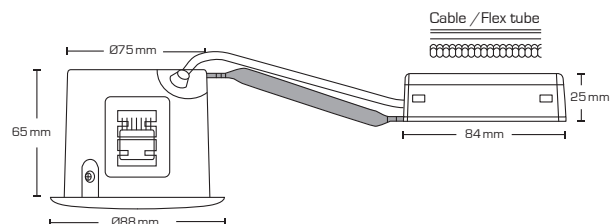


Produktbeskrivelse:

- Alda er en klassisk kipbar downlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Mulighed for 2 fjeder positioner – afhængig af loftkonstruktionen.
- Indbygningshøjden på kun 65 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.

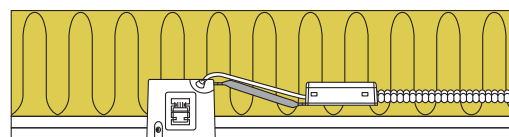

GU10

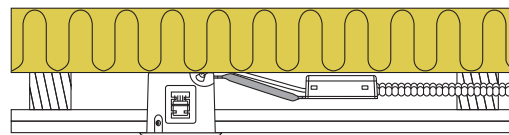

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	65 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	25°
Fatning:	GU10
IP-klasse:	IP21
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Stål/aluminium
Videresløfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE

Varenr.:	EAN-kode:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Farve:
10061	5713080100618	Ø88 mm	Rund	Mat hvid
10062	5713080100625	Ø88 mm	Rund	Børstet aluminium
12423	5713080124232	Ø125 mm	Tætningsring	

