



Produktbeskrivelse:

- Alisia LED downlight er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Terminalboks/driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.
- Armaturet findes i en 6W, 12W og 18W udgave.

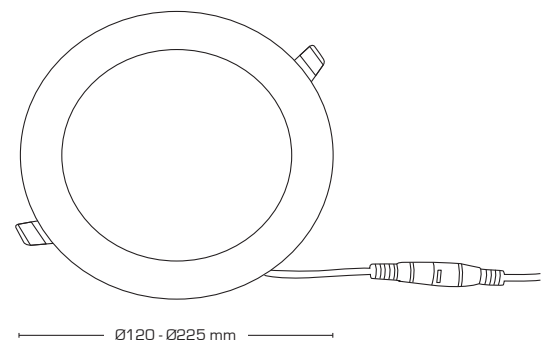

Tekniske data:	
Huldiameter:	Ø110 mm/Ø155 mm/Ø208 mm
Udvendig diameter:	Ø120 mm/Ø172 mm/Ø225 mm
Højde:	24 mm
Spænding:	100-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W/12W/18W
Lysintensitet:	540lm/1120lm/1880lm
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>82
Spredningsvinkel:	120°
SDCM:	3
IP-klasse:	IP44
IK-klasse:	IK06
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE

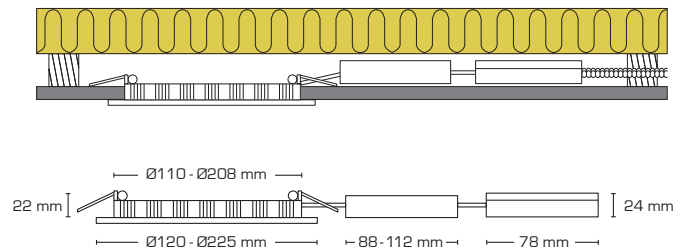

Varenr.:	EAN-kode:	Kelvin:	Wattage:	Lumen:	Udvendig mål:	Farve:
10211	5713080102117	3000K	6W	540 lumen	Ø120mm	Mat hvid
10212	5713080102124	3000K	12W	1120 lumen	Ø172mm	Mat hvid
10213	5713080102131	3000K	18W	1880 lumen	Ø225mm	Mat hvid

