


Produktbeskrivelse:

- LED spejlmatur i et klassisk og tidsløst design.
- Den udskiftelige LED-indsats gør installationen fleksibel og fremtidssikret, eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.
- Armaturet er ideelt til boligen, boligforeninger, hoteller m.m., hvor der stilles høje krav til driftssikkerhed og gode lysegenskaber.
- Kabelindgangen er placeret centreret på bagsiden og i toppen af armaturet.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

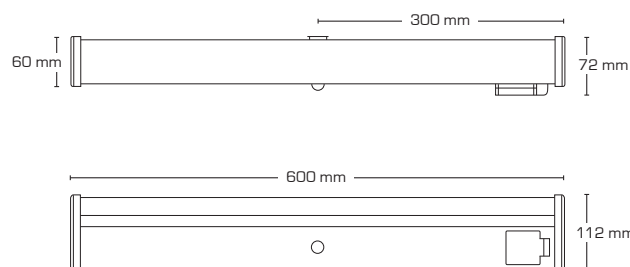

Tekniske data:

Størrelse:	600 x 112 x 72 mm (m/stik & PIR) 600 x 112 x 60 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	20W
Lysintensitet:	1420lm/ 1530lm
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>96
Spredningsvinkel:	170°
LED:	Integreret LED - kan udskiftes
SDCM:	<3
IP-klasse:	IP44
IK-klasse:	IK08
Isolationsklasse:	Klasse I
Materiale:	Pulverlakeret stål, polycarbonat
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE

PIR sensor:

Tidsområde:	5 sek. +/-1 sek. til 8 min +/-1 min
Rækkevidde:	0 - 2,5 m (monteringshøjde 2 m)
Detekteringsområde:	180°
Videresløfning:	Max. 100W

Varenr.:	EAN-kode:	Beskrivelse:	Mål:	Farve:
12201	5713080122016	3000K med stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12202	5713080122023	3000K uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12203	5713080122030	3000K med PIR sensor & stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12204	5713080122047	3000K med PIR sensor, uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12205	5713080122054	4000K med stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12206	5713080122061	4000K uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12207	5713080122078	4000K med PIR sensor & stikkontakt 16A	600 x 112 x 72 mm	Hvid
12208	5713080122085	4000K med PIR sensor, uden stikkontakt	600 x 112 x 60 mm	Hvid
12431	5713080124317	3000K LED indsats		
12432	5713080124324	4000K LED indsats		
12433	5713080124331	Skærm		

