

Luna Quick install - 2700K




Produktbeskrivelse:

- Luna er en kipbar, flimmerfri LED downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Luna fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.
- Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Leveres inkl. dæmpbar 5W GU10 LED lyskilde.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Højde:	63 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Lysintensitet:	370lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

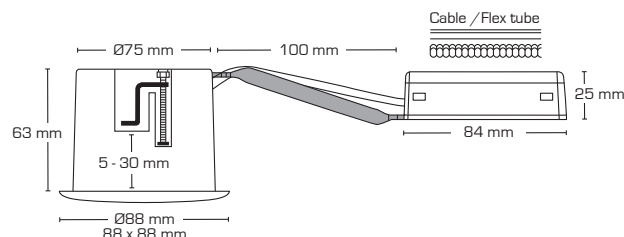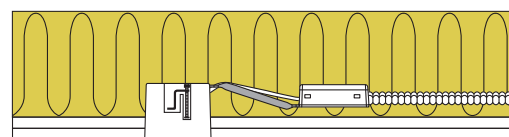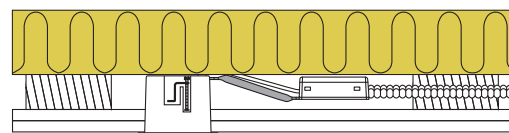

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Farve:
10011	5713080100113	Ø88 mm	Rund	Mat hvid
10012	5713080100120	Ø88 mm	Rund	Børstet aluminium
10013	5713080100137	88 x 88 mm	Firkantet	Mat hvid
10014	5713080100144	88 x 88 mm	Firkantet	Børstet aluminium
10015	5713080100151	Ø88 mm	Rund	Mat sort
10016	5713080100168	Ø88 mm	Rund	Kobber
12423	5713080124232	Ø125 mm	Tætningsring	
12424	5713080124249		5-polet skrueløs klemme	

