




Luna Quick install - 4000K

Produktbeskrivelse:

- Luna er en kipbar, flimmerfri LED downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Luna fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.
- Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Leveres inkl. dæmpbar 5W GU10 LED lyskilde.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:	
Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	63 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Lysintensitet:	410lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Glasfiber
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

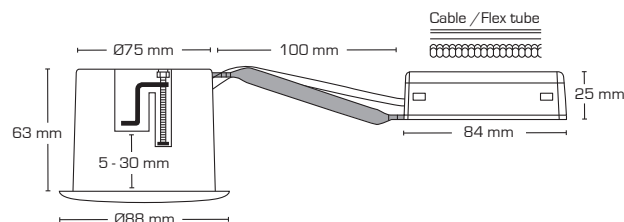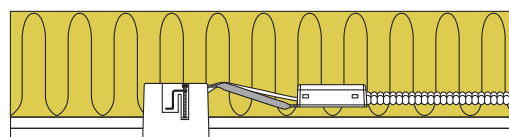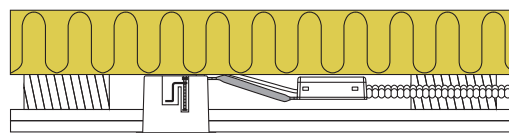

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Farve:	Energiklasse:
10031	5713080100311	Ø88 mm	Rund	Mat hvid	F A G
10032	5713080100328	Ø88 mm	Rund	Børstet aluminium	F A G
10035	5713080100359	Ø88 mm	Rund	Mat sort	F A G
12423	5713080124232	Ø125 mm	Tætningsring		
12424	5713080124249		5-polet skrueløs klemme		

