
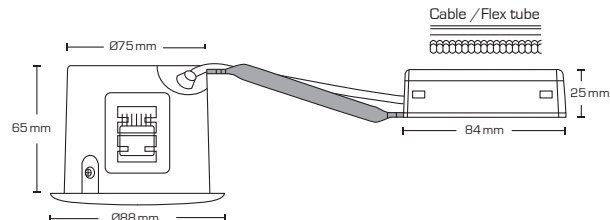
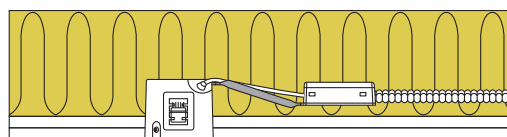


Alda 2700K & 3000K

Produktbeskrivning:

- Alda är en klassisk ställbar, flimmerfri downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Möjlighet för 2 fjäderpositioner - beroende på takkonstruktionen.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Inbyggnadshöjd på endast 65 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

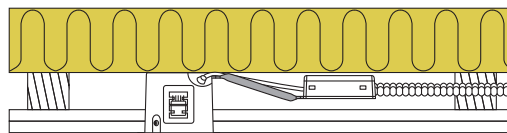

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	65 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm/385lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	25°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP21
Material:	Stål/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Kelvin:	Färg:
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring		
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint		

