

Produktbeskrivning:

- Alisia LED downlight är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Terminalbox/drivdon kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Armaturen finns i en 6W, 12W och 18W utgåva.



Teknisk data:

Håldiameter: Ø110 mm/Ø155 mm/Ø208 mm

Utvändig diameter: Ø120 mm/Ø172 mm/Ø225 mm

Höjd: 24 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 6W/12W/18W

Ljusintensitet: 540lm/1120lm/1880lm

Dimbar: Nej

Färgåtergivning: Ra>82

Spridningsvinkel: 120°

SDCM: 3

IP-klass: IP44




IK-klass: IK06

Isoleringsklass: Klass II

Material: Plast/aluminium

Vidarekoppling: Ja (3G1,5 mm²)

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

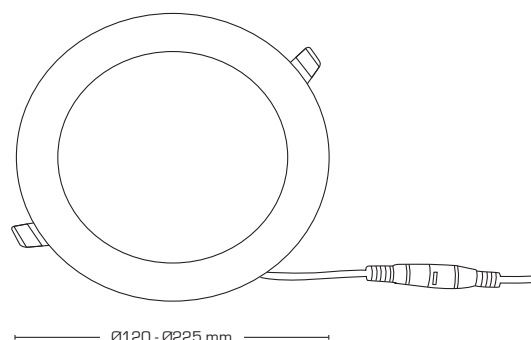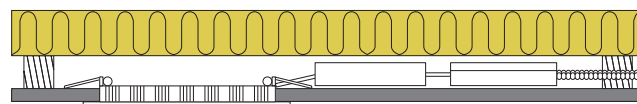

Art nr.:	EAN-kod:	ENR:	Kelvin:	Watt:	Lumen:	Utvändiga mått:	Färg:
10211	5713080102117	74 685 83	3000K	6W	540 lumen	Ø120mm	Matt vit
10212	5713080102124	74 685 84	3000K	12W	1120 lumen	Ø172mm	Matt vit
10213	5713080102131	74 685 85	3000K	18W	1880 lumen	Ø225mm	Matt vit

