

Alisia Dimbar 3000K & 4000K

Produktbeskrivning:

- Alisia LED downlight är godkänd till montering i brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Terminalbox/drivdon kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Armaturen finns i en 6W och 12W utgåva.



Teknisk data:

Håldiameter: Ø105 mm/Ø155 mm

Utvändig diameter: Ø120 mm/Ø170 mm

Höjd: 30 mm

Spänning: 100-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 6W/12W

Ljusintensitet: 425lm - 1130lm

Dimbar: Ja (se dimmerlista)

Färgåtergivning: Ra>82

Spridningsvinkel: 120°




SDCM: 3

Skydd: Klass II, SELV, IP44

Material: Plast/aluminium

Vidarekoppling: Ja [3G1,5 mm²]

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

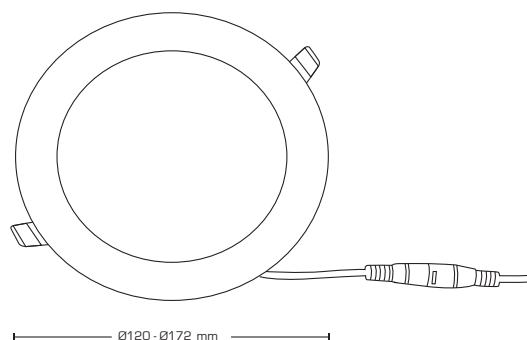

Art nr.:	EAN-kod:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Watt:	Utvändiga mått:	Färg:
10215	5713080102155	74 685 86	425 lumen	3000K	6W	Ø120 mm	Matt vit
10216	5713080102162	74 685 87	1025 lumen	3000K	12W	Ø170 mm	Matt vit
10223	5713080102230	74 690 79	470 lumen	4000K	6W	Ø120 mm	Matt vit
10224	5713080102247	74 690 81	1130 lumen	4000K	12W	Ø170 mm	Matt vit

