

Luna Quick install utomhus - Utan ljuskälla



Produktbeskrivning:


- Luna är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Fronten är tillverkad i rostfritt syrafast stål AISI 316.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Montering med hjälp av skruvar.
- Inbyggardshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

GU10 IP44



Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
IP-klass:	IP44
Isoleringsklass:	Klass II
Material:	Plast/rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE

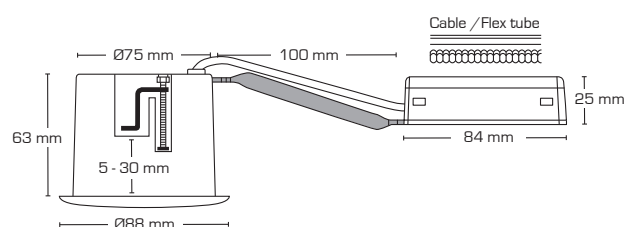

Art.nr.:	EAN-kod:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Färg:
10071	5713080100717	74 684 39	Ø88 mm	Rund	Vit
10072	5713080100724	74 684 44	Ø88 mm	Rund	Borstat stål
10073	5713080100731	74 684 45	Ø88 mm	Rund	Svart

