

BELYSNING 2022

Inom- & utomhus

SE 2022-1

Insikt och innovation

Scan Products kombinerar sin insikt i marknadens behov, med viljan att utveckla innovativa produkter. Vi har respekt för installatörernas önskemål men följer också nya tendenser och teknologier, och så har det varit sedan starten 2005. Exempelvis var vi bland de första med downlights för montering direkt i isoleringen utan säkerhetsbox.

Affärsfokus

Scan Products utvecklar, producerar och marknadsför kvalitetsbelysning som kännetecknas av enkel montering, nyskapande design, energioptimering och betryggande garantier. Vi har ett brett produktsortiment för både inom- och utomhusbelysning som vi distribuerar via ledande elgrossister.

Produktutveckling

Scan Products samarbetar nära med danska ingenjörer och har en löpande dialog med våra kunder om produktutveckling och optimering av våra lösningar. Med hänsyn för våra gemensamma resurser, prioriterar vi energieffektivisering utan att kompromissa med monteringsvänlighet, färgåtergivning och säkerhet.

Trygghet & förtroende

Scan Products består av branschfolk. Vi håller vad vi lovar och sätter en ära i att leverera kompetent support. Vi sätter en hög standard för garantier, certifikat och godkännanden, och våra produkter uppfyller de riktlinjer som gäller på de marknader där vi är representerade.

Scan Products

Lighting since 2005.



Downlights

Luna LP	4
Luna LP Elite	9
Luna Quick install	10
Luna Combi install	15
Alda	17
Sabina LP	18
Sabina LP Fixed	20
Sabina	21
Lia	23
Claudia	24
Claudia looping	25
Sofia	26
Silvia	27
Alisia	28
Alisia Elite	29

Tak- & väggbelysning

Lucianna	30
Lucianna PIR	31
Lucianna Square	33
Clara	34
Clara HF	35

1F Skensystem & -spot

Skensystem

Mita skensystem & tillbehör vit	36
Mita skensystem & tillbehör svart	37

Skenspots

Mita skenspot vit	38
Mita skenspot svart	39

3F Skenspot

Esma 8W	40
Esma 15W & 35W	41

Utomhusbelysning

Downlights

Luna LP utomhus	43
Luna Quick install utomhus	44
Zeta utomhus	47

Väggbelysning

Esta	48
Lara	49
Noris	50
Martina	51

Andra

Inna spot	52
Inna skyltbelysning	53
Gaia pollare	54
Terra markstrålkastare	55

Ljuskällor

GU10 5W	56
Till Luna LP	59

Drivdon

350mA - 4W, 9W, 18W & 25W	61
---------------------------------	----

Ljusstyrning

Zigbee Push Dimmer	62
Zigbee Switch	63
Push Dimmer	64

Symbolförklaring

Dimmerlista

Luna LP



Flimmerfri!

*Elegant!
- också när den är
riktad!*

*Den trimmade kanten på drivern,
gör monteringen enklare*

SDCM <2

**Höjd
33 mm**

*Fjädrar eller skruv-
montering*

*Möjlighet för byte av
ljuskälla och front*

*Kabel eller
flexrör*

Varianter



Matt vit



Borstad alu







Matt svart

Luna LP-2700K




Produktbeskrivning:

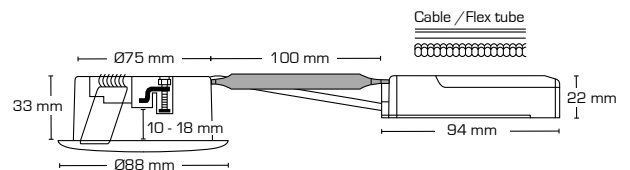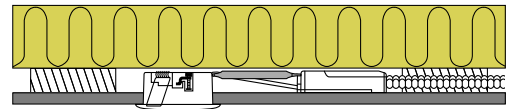
- Luna är en innovativ, flimmerfri LED downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Tack vare möjligheten att montera med skruvar och/eller fjädrar, säkras ett perfekt resultat – varje gång!
- Lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Luna på de flesta ställen.
- Den utbytbara LED ljuskällan gör installationen flexibel och framtidssäker – exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.



Teknisk data:




Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Ljusintensitet:	350lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	42°
Ställbarhet:	36°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Frontdesign:	Färg:	Energiklass:
10101	5713080101011	74 684 53	Ø88 mm	Rund	Matt vit	
10102	5713080101028	74 684 54	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	
10105	5713080101059	74 684 57	Ø88 mm	Rund	Matt svart	

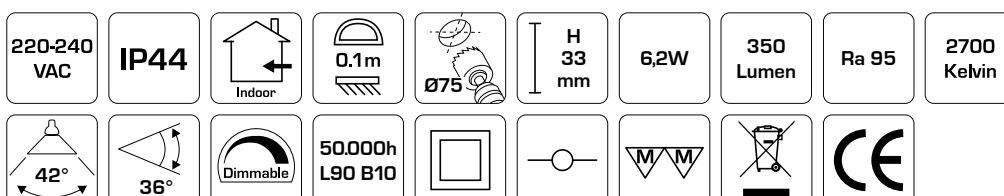

Produktbeskrivning:


- Luna är en innovativ, flimmerfri LED downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Tack vare möjligheten att montera med skruvar och/eller fjädrar, säkras ett perfekt resultat – varje gång!
- Lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Luna på de flesta ställen.
- Den utbytbara LED ljuskällan gör installationen flexibel och framtidssäker – exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

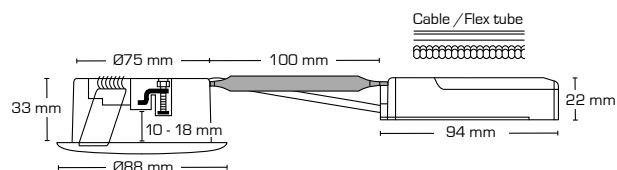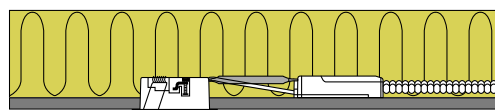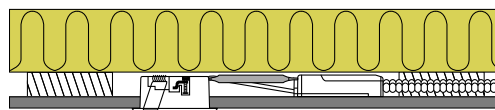

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Ljusintensitet:	370lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	42°
Ställbarhet:	36°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti




Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Frontdesign:	Färg:	Energiklass:
10111	5713080101110	74 684 59	Ø88 mm	Rund	Matt vit	
10112	5713080101127	74 684 64	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	
10115	5713080101158	74 684 89	Ø88 mm	Rund	Matt svart	

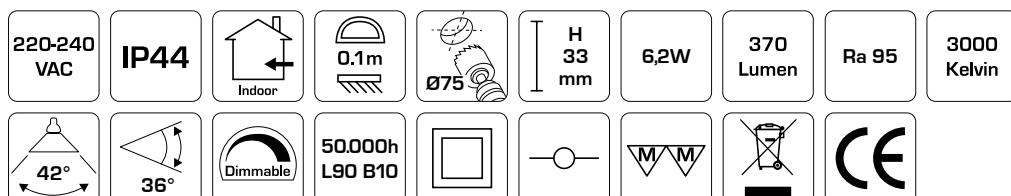

Luna LP - 4000K

Produktbeskrivning:


- Luna är en innovativ, flimmerfri LED downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Tack vare möjligheten att montera med skruvar och/eller fjädrar, säkras ett perfekt resultat – varje gång!
- Lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Luna på de flesta ställen.
- Den utbytbara LED ljuskällan gör installationen flexibel och framtidssäker – exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

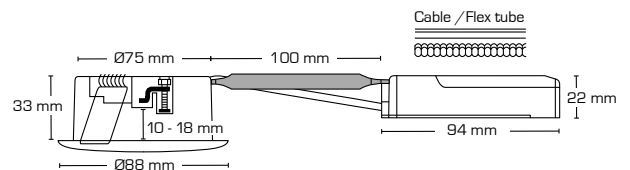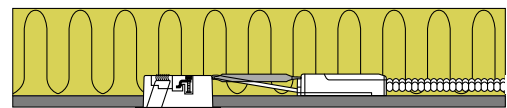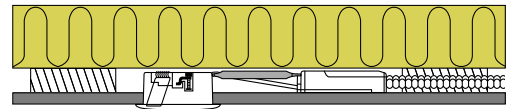

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Ljusintensitet:	390lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	42°
Ställbarhet:	36°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Frontdesign:	Färg:	Energiklass:
10121	5713080101219	74 684 99	Ø88 mm	Rund	Matt vit	G A G
10122	5713080101226	74 685 14	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	G A G
10125	5713080101257	74 685 23	Ø88 mm	Rund	Matt svart	G A G

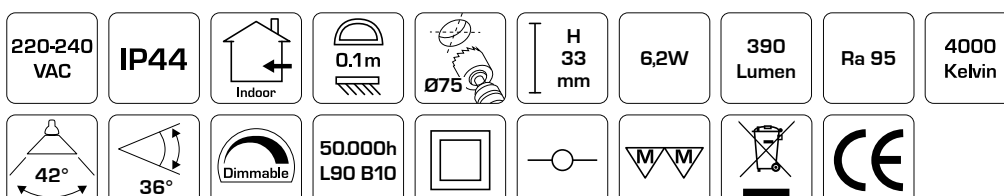



Luna LP Elite - 2700K & 3000K

Produktbeskrivning:




- Luna LP Elite är en innovativ, elegant och flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Luna LP Elite på de flesta ställen.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.






Flimmerfri!

Teknisk data:

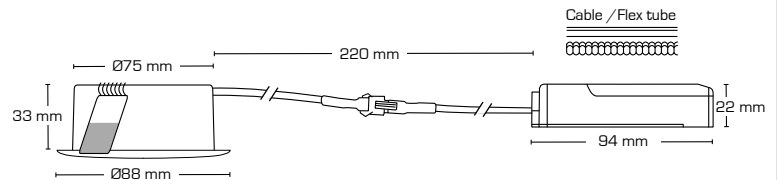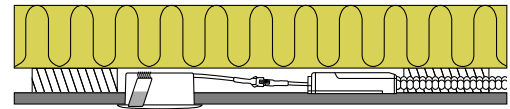Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,4W
Ljusintensitet:	360lm/380lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	42°
Ställbarhet:	20°
SDCM:	<3
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10131	5713080101318	74 744 37	Ø88 mm	360 lumen	2700K	Matt vit	
10134	5713080101349	74 744 38	Ø88 mm	380 lumen	3000K	Matt vit	

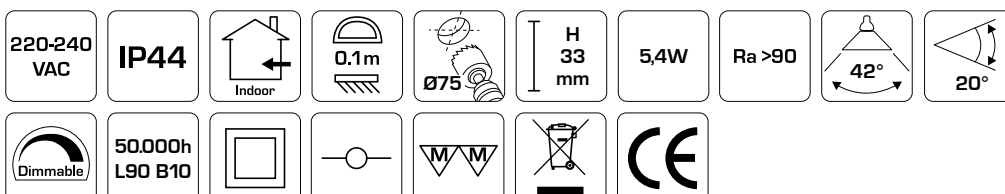

Luna Quick install - Utan ljuskälla




Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.




Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

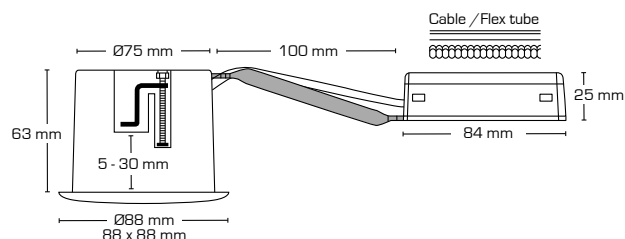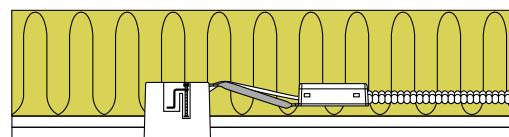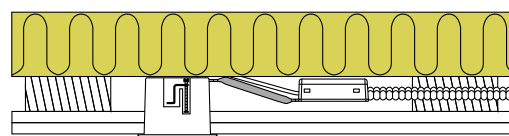

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57




Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:
10001	5713080100014	74 684 03	Ø88 mm	Rund	Matt vit
10002	5713080100021	74 684 05	Ø88 mm	Rund	Borstad alu
10003	5713080100038	74 684 06	88 x 88 mm	Fyrkantig	Matt vit
10004	5713080100045	74 684 07	88 x 88 mm	Fyrkantig	Borstad alu
10005	5713080100052	74 684 08	Ø88 mm	Rund	Matt svart
10006	5713080100069	74 684 09	Ø88 mm	Rund	Koppar
10007	5713080100076	74 707 08	Ø88 mm	Rund	Vit
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tättningsring	
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

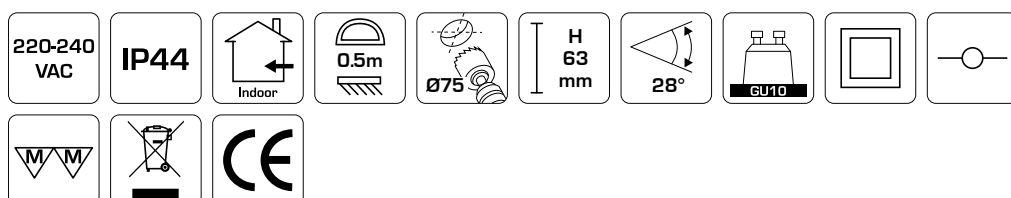

Luna Quick install - 2700K

Produktbeskrivning:


- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

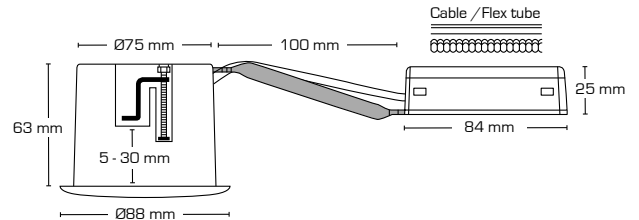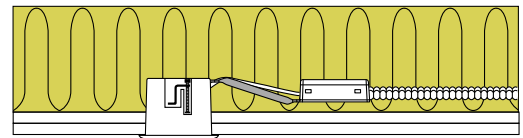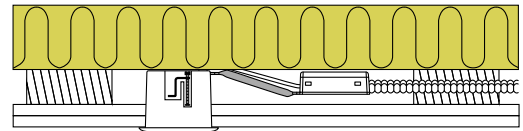

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Sockel:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti




Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:	Energiklass:
10011	5713080100113	74 684 11	Ø88 mm	Rund	Matt vit	G A G
10012	5713080100120	74 684 13	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	G A G
10015	5713080100151	74 684 19	Ø88 mm	Rund	Matt svart	G A G
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring		
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint		

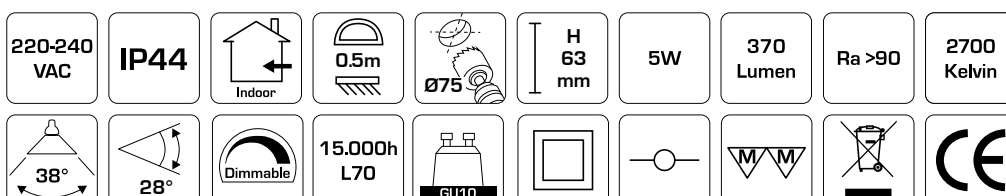

Luna Quick install - 3000K

Produktbeskrivning:


- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

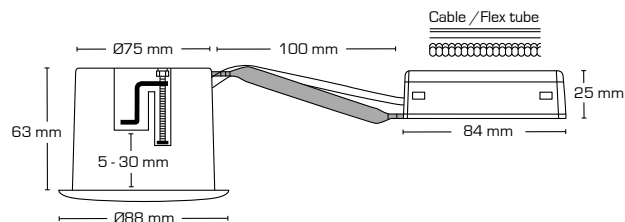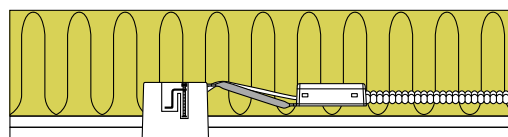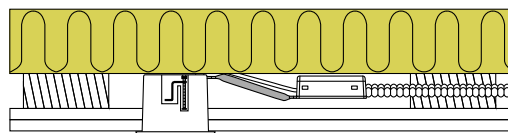

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	385lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti




Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:	Energiklass:
10021	5713080100212	74 684 22	Ø88 mm	Rund	Matt vit	G A G
10022	5713080100229	74 684 23	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	G A G
10025	5713080100250	74 684 26	Ø88 mm	Rund	Matt svart	G A G
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningssring		
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint		

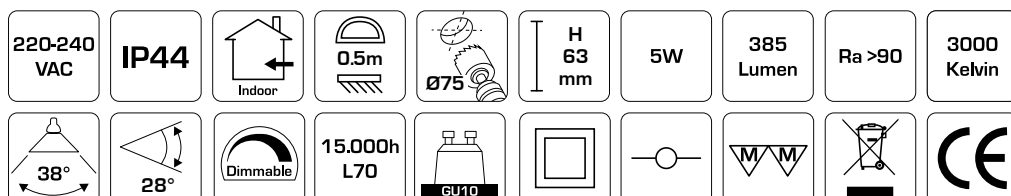

Luna Quick install - 4000K

Produktbeskrivning:


- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skrulvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

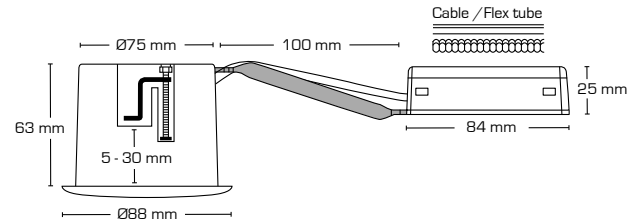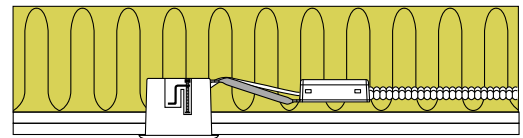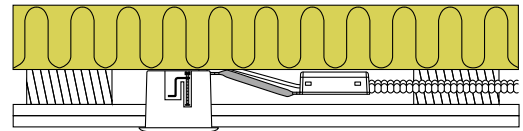

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	410lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Sockel:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:	Energiklass:
10031	5713080100311	74 748 24	Ø88 mm	Rund	Matt vit	F A G
10032	5713080100328	74 748 25	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	F A G
10035	5713080100359	74 757 38	Ø88 mm	Rund	Matt svart	F A G
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring		
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint		

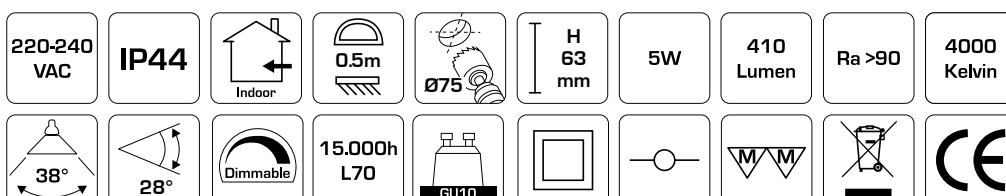

Luna Quick install - 10 st. box






Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras med och utan dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.




Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm/385lm/410lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

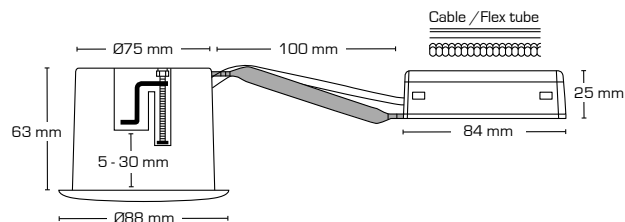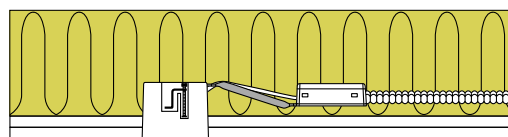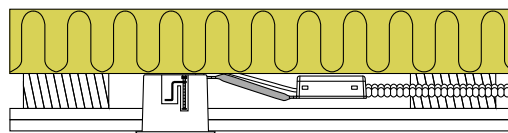




Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning::	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10401	5713080104012	74 749 14	Ø88 mm	Rund		Matt vit	
10402	5713080104029	74 749 15	Ø88 mm	Rund		Borstad alu	
10411	5713080104111	74 749 16	Ø88 mm	Rund	2700K	Matt vit	G A F G
10412	5713080104128	74 749 17	Ø88 mm	Rund	2700K	Borstad alu	G A F G
10421	5713080104210	74 749 18	Ø88 mm	Rund	3000K	Matt vit	G A F G
10422	5713080104227	74 749 19	Ø88 mm	Rund	3000K	Borstad alu	G A F G
10431	5713080104319	74 749 20	Ø88 mm	Rund	4000K	Matt vit	F A F G
10432	5713080104326	74 749 21	Ø88 mm	Rund	4000K	Borstad alu	F A F G
12423	5713080124232	75 073 18	Ø125 mm	Tätningring			

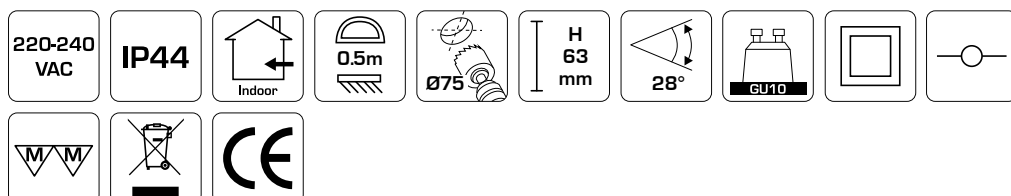

Luna Combi install - Utan ljuskälla

Produktbeskrivning:

- Luna Combi Install är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Lämplig för akustiktak.
- Luna monteras med skruvar och/eller fjädrar. Med skruvarna är det möjligt att montera i material som är tjockare än 50 mm.
- Med de 3 fjäderpositioner är det möjligt att montera denna downlight i nästan alla tänkliga konstruktioner.
- Inbyggnadshöjden är på endast 63 mm.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

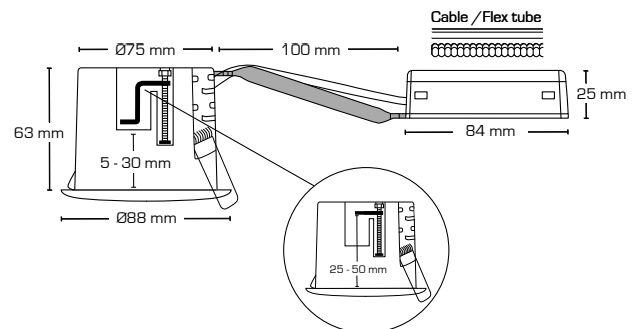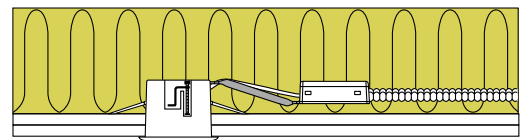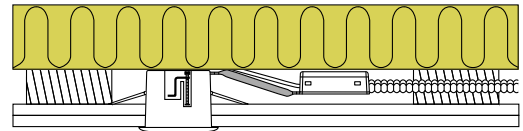


Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/ aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:
10501	5713080105019	74 756 47	Ø88 mm	Rund	Matt vit
10502	5713080105026	74 756 48	Ø88 mm	Rund	Borstad alu
10505	5713080105057	74 756 49	Ø88 mm	Rund	Matt svart
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring	
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

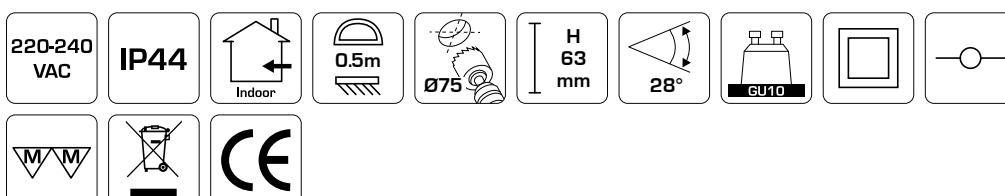






Alda Utan ljuskälla

Produktbeskrivning:

- Alda är en klassisk ställbar downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Möjlighet för 2 fjäderpositioner – beroende på takkonstruktionen.
- Inbyggnadshöjd på endast 65 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

no safebox GU10

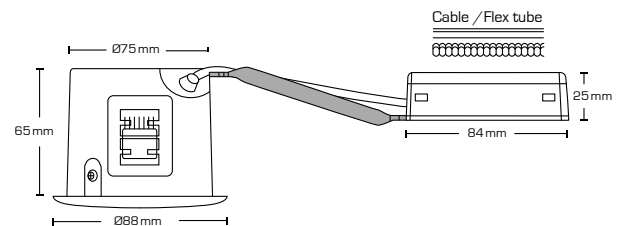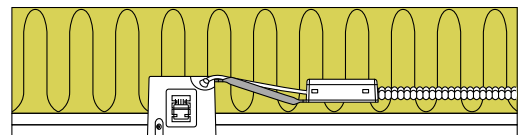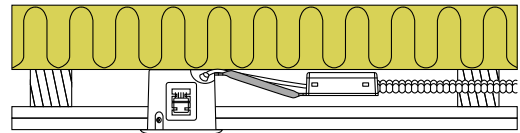


Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	65 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	25°
Sockel:	GU10
Skydd:	Klass II, IP21
Material:	Stål/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Färg:
10061	5713080100618	74 684 28	Ø88 mm	Rund	Matt vit
10062	5713080100625	74 684 29	Ø88 mm	Rund	Borstad alu
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring	
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

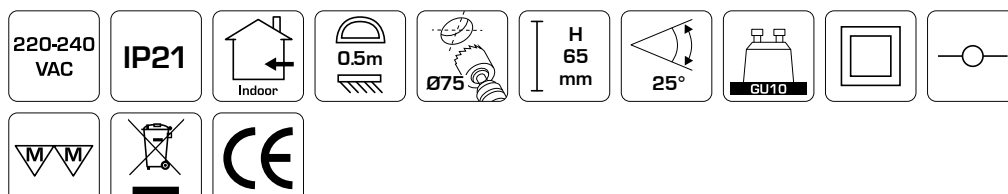

Sabina LP



Flimmerfri!

Elegant!
- också när den är riktad!



Drivdonet kan enkelt skiljas
från amaturen

Höjd
33 mm

Minimal bländning på grund
av den djupa placeringen av
LED-chippet

Kabel eller flexrör

Den trimmade kanten på drivern,
gör monteringen enklare

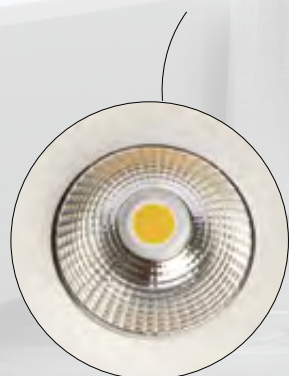




Sabina LP - 2700K, 3000K & 4000K

Produktbeskrivning:

- Sabina LP är en innovativ, elegant och flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Minimal bländning på grund av den djupa placeringen av LED-chippet samt den avancerade reflektorn.
- Lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Sabina LP på de flesta ställen.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.




Flimmerfri!

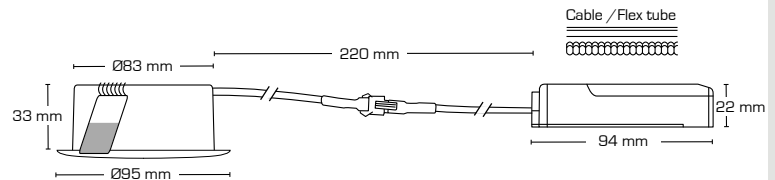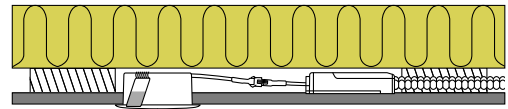

Teknisk data:	
Håldiameter:	Ø82-86 mm
Utvändiga mått:	Ø95 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,4W
Ljusintensitet:	400lm/440lm/480lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	20°
SDCM:	<3
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr:	ENR:	Utvändiga mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10301	5713080103015	74 741 97	Ø95 mm	400 lumen	2700K	Matt vit	G A G
10304	5713080103046	74 741 98	Ø95 mm	440 lumen	3000K	Matt vit	F A G
10307	5713080103077	74 753 19	Ø95 mm	480 lumen	4000K	Matt vit	F A G

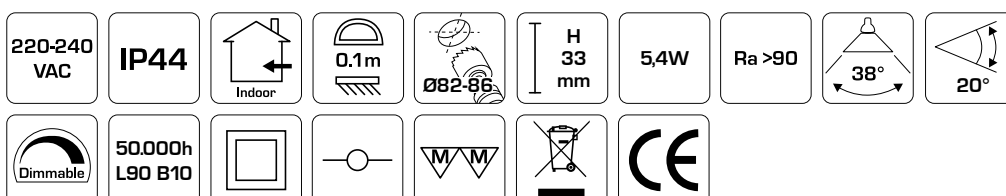

Sabina LP Fixed - 2700K & 3000K

Produktbeskrivning:




- Sabina LP Fixed är en innovativ, elegant och flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Minimal bländning på grund av den djupa placeringen av LED-chippet samt den avancerade reflektorn.
- Lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Sabina LP Fixed på de flesta ställen.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.






Flimmerfri!

Teknisk data:

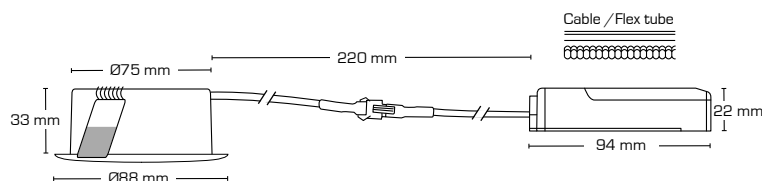Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,4W
Ljusintensitet:	375lm/400lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
SDCM:	<3
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10321	5713080103213	74 744 39	Ø88 mm	375 lumen	2700K	Matt vit	
10324	5713080103244	74 744 45	Ø88 mm	400 lumen	3000K	Matt vit	

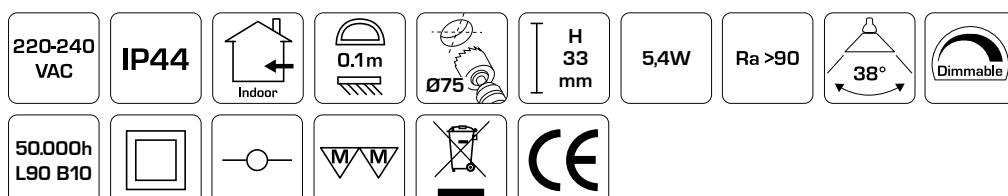

Sabina 2700K, 3000K, 4000K & Dim to Warm

Produktbeskrivning:




- Sabina är en riktbar, flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Minimal bländning (UGR19) på grund av den djupa placeringen av LED-chippet samt den avancerade reflektorn.
- Möjlighet för 2 fjäderpositioner – beroende på takkonstruktionen.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.








Flimmerfri!

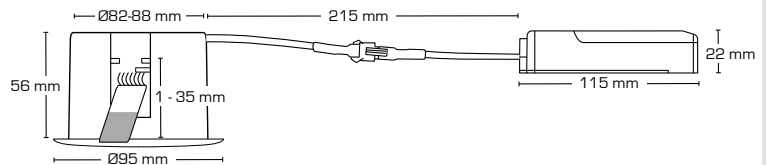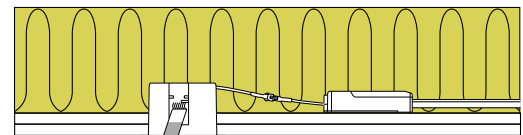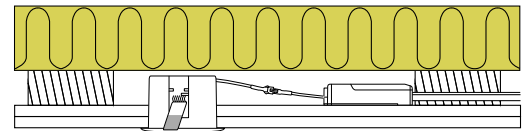Teknisk data:

Håldiameter:	Ø82-86 mm
Utvändiga mått:	Ø95 mm
Höjd:	56 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Ljusintensitet:	525lm/540lm/600lm/460lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	40°
Ställbarhet:	20°
SDCM:	<3
UGR:	19
Skydd:	Klass II, SELV, IP54
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja [3G1,5 mm ²]
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN-kod:	ENR:	Utvändiga mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10311	5713080103114	74 754 14	Ø95 mm	525 lumen	2700K	Matt vit	
10314	5713080103145	74 754 23	Ø95 mm	540 lumen	3000K	Matt vit	
10317	5713080103176	74 754 28	Ø95 mm	600 lumen	4000K	Matt vit	
10331	5713080103312	74 754 29	Ø95 mm	460 lumen	1800K-3000K	Matt vit	


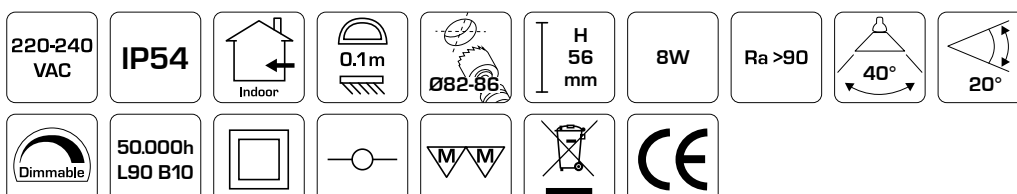




Lia 2700K & 3000K



Produktbeskrivning:

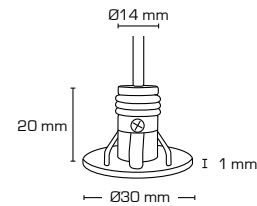
- Lia är en LED-microdownlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Idealisk för montering i fönsterbelysning, skåp och som dekorativ belysning.
- Förberedd till montering i 16mm flexrör.
- Levereras inkl. 3 meter ledning.



Teknisk data:

Håldiameter:	1-2: Ø12-14 mm / 3: Ø16 mm
Utvändigt mått:	Ø30 mm
Höjd:	20 mm
Ström:	350 mA
Effekt:	1,2W
Ljusintensitet:	65lm/70lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	85°
SDCM:	<3
Skydd:	Klass III, IP44
Material:	Aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti


Art.nr.:	EAN-kod:	ENR:	Utvändiga mått:	Frontdesign:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12021	5713080120210	74 749 12	Ø30 mm	Rund	2700K	Matt vit	
12024	5713080120241	74 749 13	Ø30 mm	Rund	3000K	Matt vit	

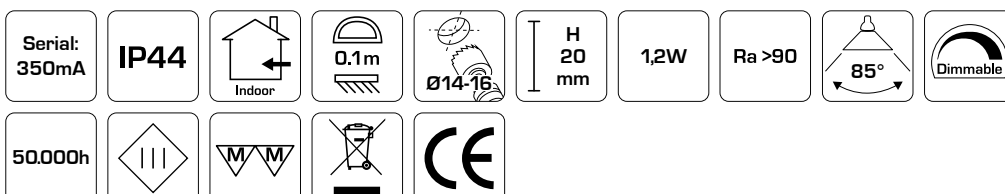

Claudia 2700K, 3000K & 4000K




Produktbeskrivning:






- Claudia är en riktbar, flimmerfri LED minidownlight inkl. drivdon, som är godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Claudia är specialutvecklat till konstruktioner med minimal installationshöjd. Detta gör Claudia idealisk till montering i nedsänkt innertak på betong.

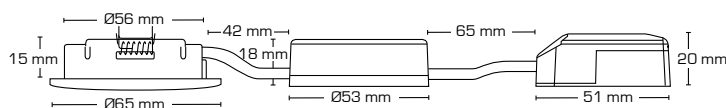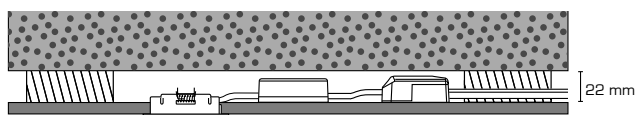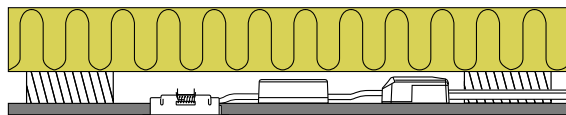


Teknisk data:

Håldiameter:	Ø56 mm
Utvändigt mått:	Ø65 mm
Höjd:	15 mm
Spänning:	220-240VAC 50Hz
Effekt:	4,5W
Ljusintensitet:	280lm/305lm/330lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	45°
Ställbarhet:	30°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10161	5713080101615	74 685 29	Ø65 mm	280 lumen	2700K	Matt vit	
10162	5713080101622	74 685 39	Ø65 mm	280 lumen	2700K	Borstad alu	
10163	5713080101639	74 685 44	Ø65 mm	305 lumen	3000K	Matt vit	
10164	5713080101646	74 685 59	Ø65 mm	305 lumen	3000K	Borstad alu	
10165	5713080101653	74 753 17	Ø65 mm	330 lumen	4000K	Matt vit	

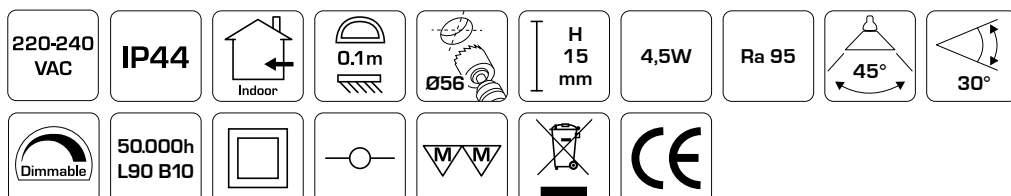

Claudia looping 2700K, 3000K & 4000K

Produktbeskrivning:






- Claudia är en riktbar LED minidownlight, som är godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Claudia är specialutvecklat till konstruktioner med minimal installationshöjd. Detta gör Claudia idealisk till montering i ned-sänkt innertak på betong. Claudia är också idealisk till ombyte av existerande installationer med Ø56 mm håltagningar.
- Se drivdon på sida 52.



Se våra drivdon på sidan 61

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø56 mm
Utvändigt mått:	Ø65 mm
Höjd:	15 mm
Ström:	350 mA
Effekt:	3,2W
Ljusintensitet:	250lm/270lm/290lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	45°
Ställbarhet:	30°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass III, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (2x1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

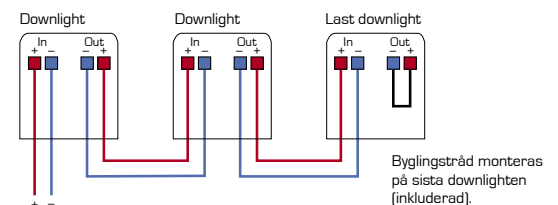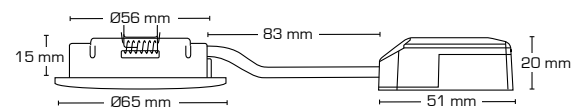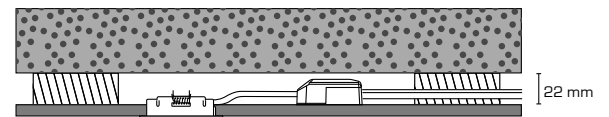


Strömförsyning:

Konstant ström 350mA.

Notera at strömförsyningen ska vara med konstant ström (350 mA) och inte 12V AC/DC.

Använd Scan Products driver, art.nr.: 12401/12402/12403/12404.

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12261	5713080122610	74 685 96	Ø65 mm	250 lumen	2700K	Matt vit	F A G
12262	5713080122627	74 685 97	Ø65 mm	250 lumen	2700K	Borstad alu	F A G
12263	5713080122634	74 685 98	Ø65 mm	270 lumen	3000K	Matt vit	F A G
12264	5713080122641	74 685 99	Ø65 mm	270 lumen	3000K	Borstad alu	F A G
12265	5713080122658	74 753 29	Ø65 mm	290 lumen	4000K	Matt vit	F A G

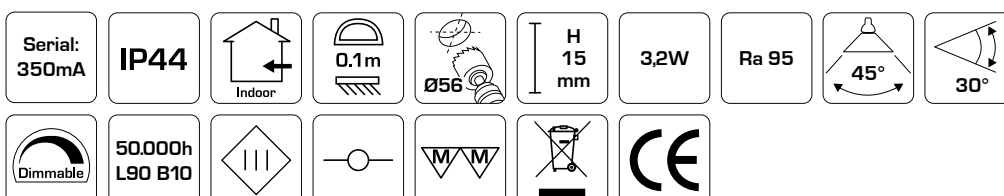

Sofia 2700K, 3000K & 4000K

Produktbeskrivning:

- Sofia är en LED minidownlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Enkel montering vid existerande ledningar m.h.a. snabbkopplingsplint (max. 2x0,75 mm²).
- Idealisk för montering under överskåp i existerande utfräsningar eller vid hjälp av distansring (tillbehör).
- Inbyggnadshöjden på endast 12 mm gör det möjligt, att montera Sofia minidownlight på de flesta ställen.
- Levereras inkl. 3 meter ledning.

no safebox
Ra95 IP44






Inkl. 3m ledning




Se våra drivdon på sidan 61

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø56 mm
Utvändigt mått:	Ø70 mm
Höjd:	12 mm
Ström:	350 mA
Effekt:	3,2W
Ljusintensitet:	250lm/270lm/290lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	42°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass III, IP44
Material:	Aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

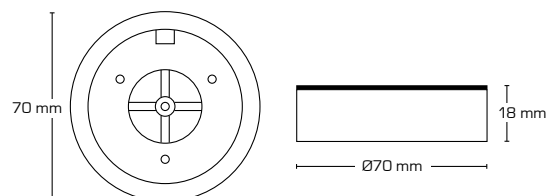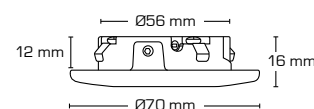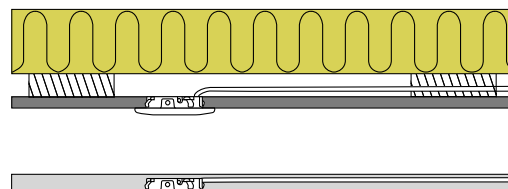

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Frontdesign:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12001	5713080120012	74 685 88	Ø70 mm	Rund	2700K	Matt vit	F A G
12002	5713080120029	74 685 89	Ø70 mm	Rund	2700K	Borstad alu	F A G
12003	5713080120036	74 685 92	Ø70 mm	Rund	3000K	Matt vit	F A G
12004	5713080120043	74 685 93	Ø70 mm	Rund	3000K	Borstad alu	F A G
12007	5713080120074	74 753 31	Ø70 mm	Rund	4000K	Matt vit	F A G
12005	5713080120050	74 685 94	Ø70 x 18 mm	Distansring		Matt vit	
12006	5713080120067	74 685 95	Ø70 x 18 mm	Distansring		Borstad alu	
12430	5713080124300	74 686 03	3 meter	Förlängningsledning			

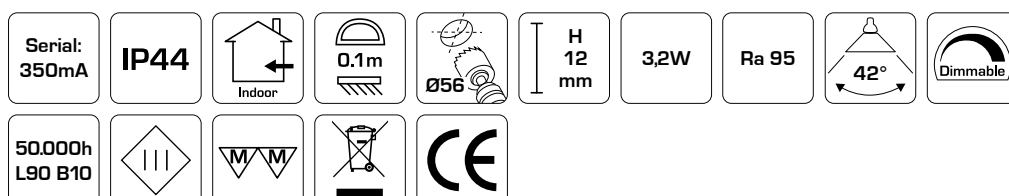

Silvia 2700K & 3000K

Produktbeskrivning:

- Silvia är en LED minidownlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Enkel montering vid existerande ledningar m.h.a. snabbkopplingsplint (max. 2x0,75 mm²).
- Idealisk för montering under överskåp i existerande utfräsningar eller vid hjälp av distansring (tillbehör).
- Justerbar fjäder till håltagning Ø56-62 mm.
- Inbyggnadshöjden på endast 12 mm gör det möjligt, att montera Silvia minidownlight på de flesta ställen.
- Levereras inkl. 3 meter ledning.







Inkl. 3m ledning




Se våra drivdon på sidan 61

Teknisk data:	
Håldiameter:	Ø56-62 mm
Utvändigt mått:	Ø70 mm
Höjd:	12 mm
Ström:	350 mA
Effekt:	3,2W
Ljusintensitet:	300lm/315lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	90°
SDCM:	<3
Skydd:	Klass III, IP44
Material:	Aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

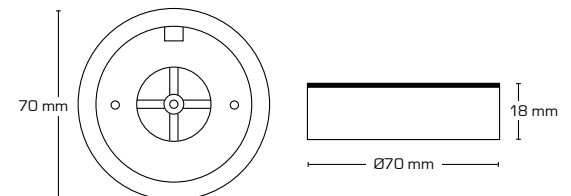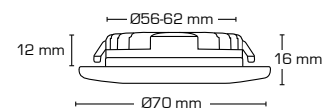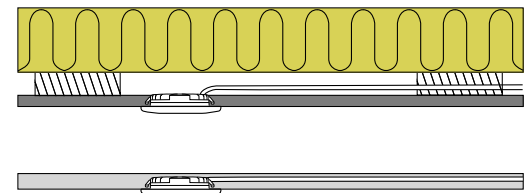

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Frontdesign:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12011	5713080120111	74 744 46	Ø70 mm	Rund	2700K	Matt vit	F A G
12012	5713080120128	74 744 47	Ø70 mm	Rund	2700K	Matt svart	F A G
12014	5713080120142	74 744 48	Ø70 mm	Rund	3000K	Matt vit	F A G
12015	5713080120159	74 744 49	Ø70 mm	Rund	3000K	Matt svart	F A G
12017	5713080120173	74 744 53	Ø70 x 18 mm	Distansring		Matt vit	
12018	5713080120180	74 744 54	Ø70 x 18 mm	Distansring		Matt svart	
12430	5713080124300	74 686 03	3 meter	Förlängningsledning			

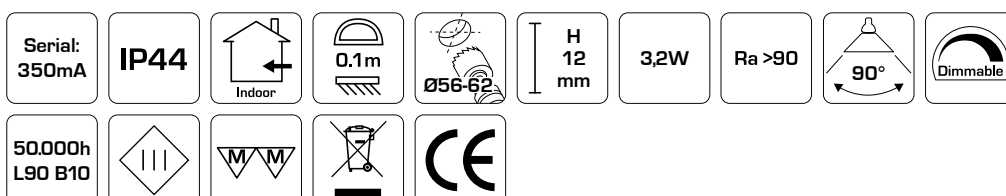

Alisia 3000K




Produktbeskrivning:

- Alisia LED downlight är godkänd till montering i brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Terminalbox/drivdon kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Armaturen finns i en 6W, 12W och 18W utgåva.



IP44

Flimmerfri!

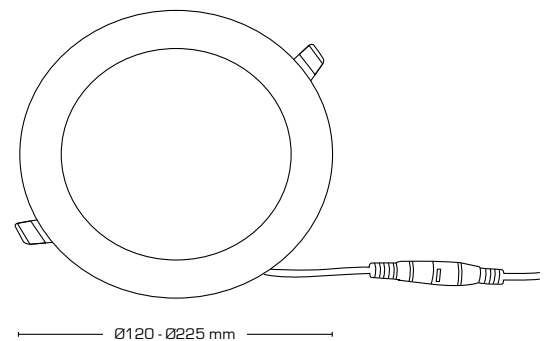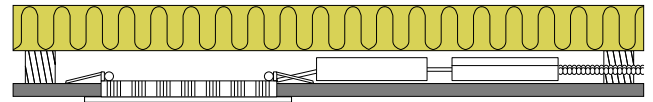

Teknisk data:

Håldiameter: Ø110 mm/Ø155 mm/Ø208 mm

Utvändig diameter: Ø120 mm/Ø172 mm/Ø225 mm

Höjd: 24 mm

Spänning: 200-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 6W/12W/18W

Ljusintensitet: 540lm/1120lm/1880lm

Dimbar: Nej

Färgåtergivning: Ra>82

Spridningsvinkel: 120°

SDCM: 3

IK-klass: IK06

Skydd: Klass II, SELV, IP44


Material: Plast/aluminium

Vidarekoppling: Ja (3G1,5 mm²)

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti

Art nr.:	EAN nr.:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Watt:	Utvändiga mått:	Färg:	Energiklass:
10211	5713080102117	74 685 83	540 lumen	3000K	6W	Ø120 mm	Matt vit	F A G
10212	5713080102124	74 685 84	1120 lumen	3000K	12W	Ø172 mm	Matt vit	F A G
10213	5713080102131	74 685 85	1880 lumen	3000K	18W	Ø225 mm	Matt vit	E A G

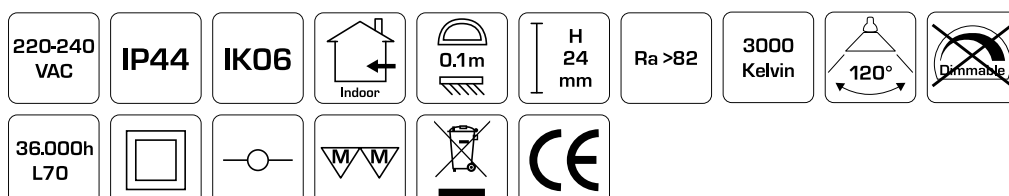




Alisia Elite - 3000K & 4000K

Produktbeskrivning:

- Alisia Elite är en innovativ, elegant och flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Lämplig för akustiktak.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.
- Armaturen finns i en 6W, 12W och 18W utgåva.




Flimmerfri!

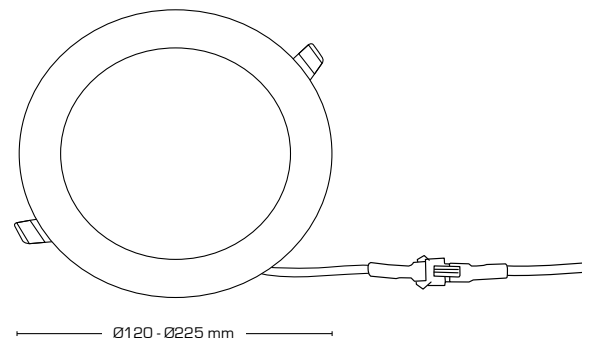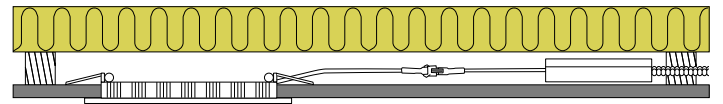

Teknisk data:	
Håldiameter:	Ø105mm/155 mm/205 mm
Utvändig diameter:	Ø120 mm/170 mm/225 mm
Höjd:	22 mm
Spänning:	200-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W/12W/18W
Ljusintensitet:	385lm - 1350lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	110°
SDCM:	<3
IK-klass:	IK06
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art nr.:	EAN nr.:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Watt:	Utvändiga mått:	Färg:	Energiklass:
10241	5713080102414	74 753 99	385 lumen	3000K	6W	Ø120 mm	Matt vit	G A+ G
10242	5713080102421	74 749 08	920 lumen	3000K	12W	Ø170 mm	Matt vit	G A+ G
10243	5713080102438	74 749 09	1280 lumen	3000K	18W	Ø225 mm	Matt vit	G A+ G
10245	5713080102452	74 754 05	395 lumen	4000K	6W	120 mm	Matt vit	G A+ G
10246	5713080102469	74 749 10	960 lumen	4000K	12W	Ø170 mm	Matt vit	F A+ G
10247	5713080102476	74 749 11	1350 lumen	4000K	18W	Ø225 mm	Matt vit	G A+ G

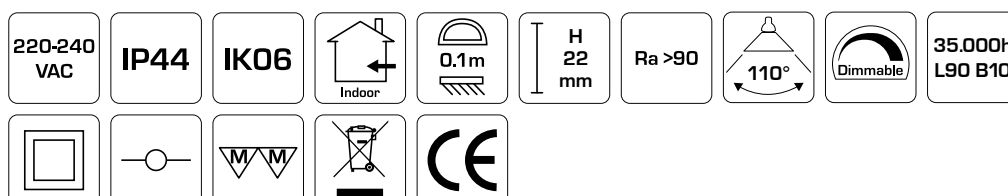

Lucianna 4000K

Produktbeskrivning:

- LED spegelarmatur i ett klassiskt och tidslöst design.
- Den utbytbara LED-insats gör installationen flexibel och framtidssäker, exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Armaturen är ideal till bostäder, fastighetsföreningar, hotell m.m., var det ställes höga krav till driftsäkerhet och goda lysegenskaper.
- Kabelgången är placerad centrerat på baksidan och i toppen av armaturen.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering säkrar en snabb och smidig installation med minimalt användande av verktyg.

Flimmerfri!



Ra>96

IP44


Change
LED
able5
Year
warranty

Teknisk data:

Dimensioner:	600 x 112 x 72 mm (m/uttag & PIR)
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	20W
Ljusintensitet:	1530lm
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>96
Spridningsvinkel:	170°
LED:	Integrerad LED - utbytbar
SDCM:	<3
IK-klass:	IK08
Skydd:	Klass I, SELV, IP44
Material:	Pulverlakerat stål, polykarbonat
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

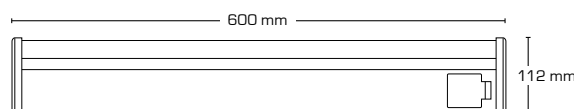

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Utvändiga mått:	Färg:	Energiklass:
12205	5713080122054	75 049 85	4000K med eluttag 16A	600 x 112 x 72 mm	Vit	
12206	5713080122061	75 049 86	4000K utan eluttag	600 x 112 x 60 mm	Vit	
12432	5713080124324	75 039 60	4000K LED-insats			
12433	5713080124331	75 039 61	Skärm			

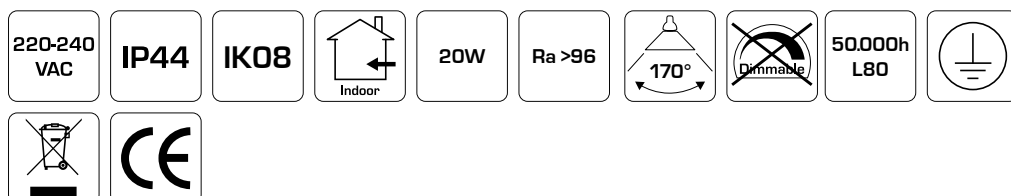

Lucianna med PIR sensor 4000K

Produktbeskrivning:

- LED spegelarmatur i ett klassiskt och tidslöst design.
- Den utbytbara LED-insats gör installationen flexibel och framtidssäker, exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Armaturen är ideal till bostäder, fastighetsföreningar, hotell m.m., var det ställes höga krav till driftsäkerhet och goda lysegenskaper.
- Kabelgången är placerad centrerat på baksidan och i toppen av armaturen.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering säkrar en snabb och smidig installation med minimalt användande av verktyg.

Flimmerfri!

Ra>96

IP44

Change
LED
able5
Year
warranty

PIR sensor med
slavfunktion t.ex. en
mindre fläkt eller
downlights



Teknisk data:

Dimensioner: 600 x 112 x 72 mm (m/uttag & PIR)

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 20W

Ljusintensitet: 1530lm

Dimbar: Nej

Färgåtergivning: Ra>96

Spridningsvinkel: 170°

LED: Integrerad LED - utbytbar

SDCM: <3



IK-klass: IK08

Skydd: Klass I, SELV, IP44

Material: Pulverlakerat stål, polykarbonat

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

Garanti: 5 års systemgaranti

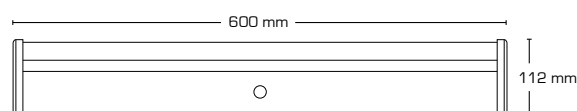



PIR sensor:


Tidsintervall: 5 sek. +/-1 sek. til 8 min +/-1 min

Räckvidd: 0 - 2,5 m (monteringshöjd 2 m)

Detekteringsområde: 180°

Vidarekoppling: Max. 100W

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Utvändiga mått:	Färg:	Energiklass:
12208	5713080122085	75 049 88	4000K PIR sensor, utan eluttag	600 x 112 x 60 mm	Vit	
12432	5713080124324	75 039 60	4000K LED-insats			
12433	5713080124331	75 039 61	Skärm			

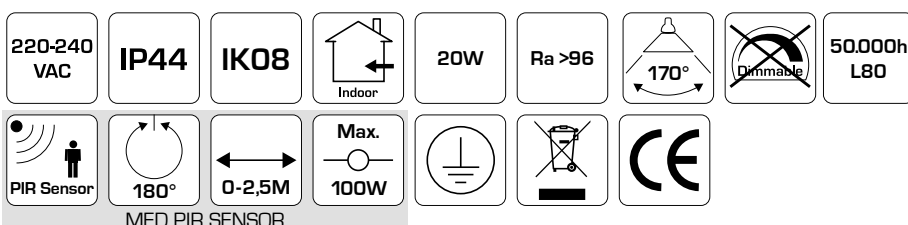



Lucianna Square - 3000K & 4000K

Produktbeskrivning:

- LED spegelarmatur i ett klassiskt och tidslöst design.
- Den utbytbara LED-insats gör installationen flexibel och framtidssäker, exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Armaturen är ideal till bostäder, fastighetsföreningar, hotell m.m., var det ställes höga krav till driftsäkerhet och goda lysegenskaper.
- Kabelgången är placerad centrerat på baksidan och i toppen av armaturen.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering säkrar en snabb och smidig installation med minimalt användande av verktyg.

Flimmerfri!


Ra>96

IP44

Change
LED
able5
Year
warranty

Teknisk data:

Dimensioner:	600 x 85 x 60 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	20W
Ljusintensitet:	1400lm/1550lm
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>96
Spridningsvinkel:	170°
LED:	Integrerad LED - utbytbar
SDCM:	<3
IK-klass:	IK08
Skydd:	Klass I, SELV, IP44
Material:	Pulverlakerat stål, polykarbonat
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

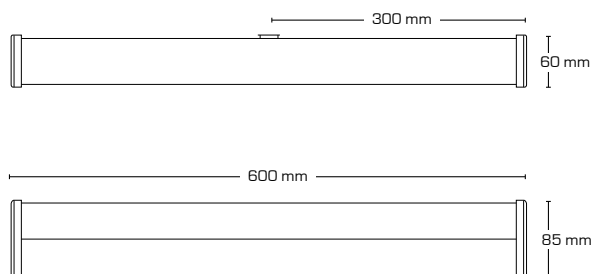

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Utvändiga mått:	Färg:	Energiklass:
12211	5713080122115	75 079 28	3000K	600 x 85 x 60 mm	Vit	
12213	5713080122139	75 079 29	4000K	600 x 85 x 60 mm	Vit	
12431	5713080124317	75 039 59	3000K LED-insats			
12432	5713080124324	75 039 60	4000K LED-insats			
12441	5713080124416	75 079 30	Skärm Lucianna SQ			



Produktbeskrivning:


- Clara är ett LED armatur till tak- och väggmontering.
- Clara har en IK klass på 10 och är ett idealisk armatur till montering i depårum, groventré, verkstad, trappupp-gång mm.
- Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tändar när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur.
- Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.





Flimmerfri!

Teknisk data:

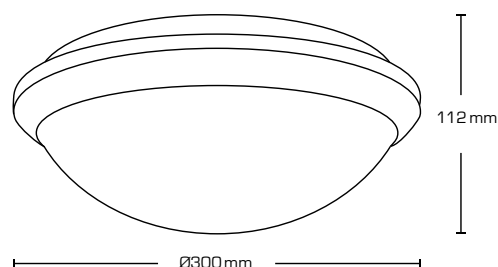Utvändig diameter:	Ø300 mm
Höjd:	112 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Ljusintensitet:	1200lm/1350lm
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>80
Spridningsvinkel:	120°
IK-klass:	IK10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	PC Plast (UV-stabil)
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Distansbrickor, 15 stk. i påse.
(3 st. per. armatur). Art.nr.: 12419

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
11302	5713080113021	75 039 51	Utan sensor	1200 lumen	3000K	Vit	
11304	5713080113045	75 046 56	Utan sensor	1350 lumen	4000K	Vit	
12419	5713080124195	75 041 98	Distansbrickor			Vit	
12418	5713080124188	75 041 99	Skärm			Vit	



Clara Med HF sensor

Produktbeskrivning:

- Clara är ett LED armatur med HF-sensor, till tak- och väggmontering.
- Clara har en IK klass på 10 och är ett idealisk armatur till montering i depårum, groventré, verkstad, trappupp-gång mm.
- Clara har en dold HF sensor som kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.
- Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tänder när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur.
- Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.




HF sensor med slavfunktion!

Flimmerfri!

Teknisk data:

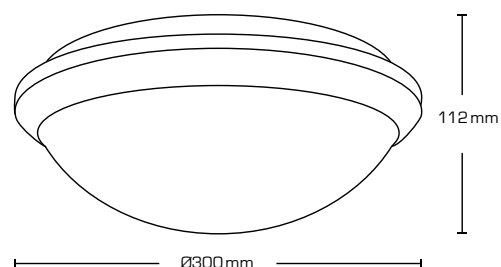

Utvändig diameter:	Ø300 mm
Höjd:	112 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Ljusintensitet:	1200lm/1350lm
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>80
Spridningsvinkel:	120°
IK-klass:	IK10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	PC Plast (UV-stabil)
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti




Distansbrickor, 15 stk. i påse.
(3 st. per. armatur). Art.nr.: 12419

HF sensor:

Tidsintervall:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Räckvidd:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Luxintervall:	<3 - 2000 LUX

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
11301	5713080113014	75 039 50	Med HF sensor	1200 lumen	3000K	Vit	
11303	5713080113038	75 046 49	Med HF sensor	1350 lumen	4000K	Vit	
12419	5713080124195	75 041 98	Distansbrickor			Vit	
12418	5713080124188	75 041 99	Skärm			Vit	

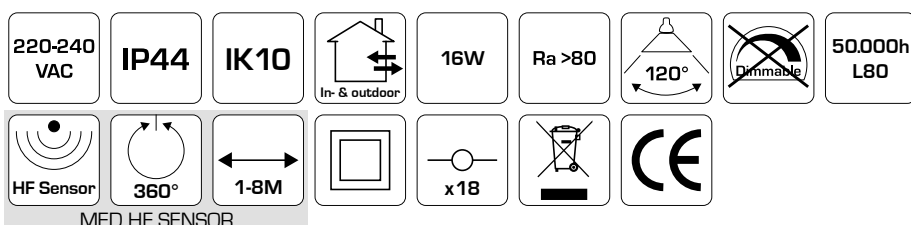

Mita 1F Skensystem Vit

Produktbeskrivning:

- Mita 1F Skensystem är ett enkelt och stilrent skensystem med skenor och tillbehör.
- Mita 1F Skensystem levereras i 1, 2 och 3 meter.
- Mita 1F Skensystem finns också i svart.



Teknisk data:

Spänning: 220-240VAC 50 Hz


Skydd: Klass I, IP20

Godkännanden: CE

Garanti: 2 års systemgaranti

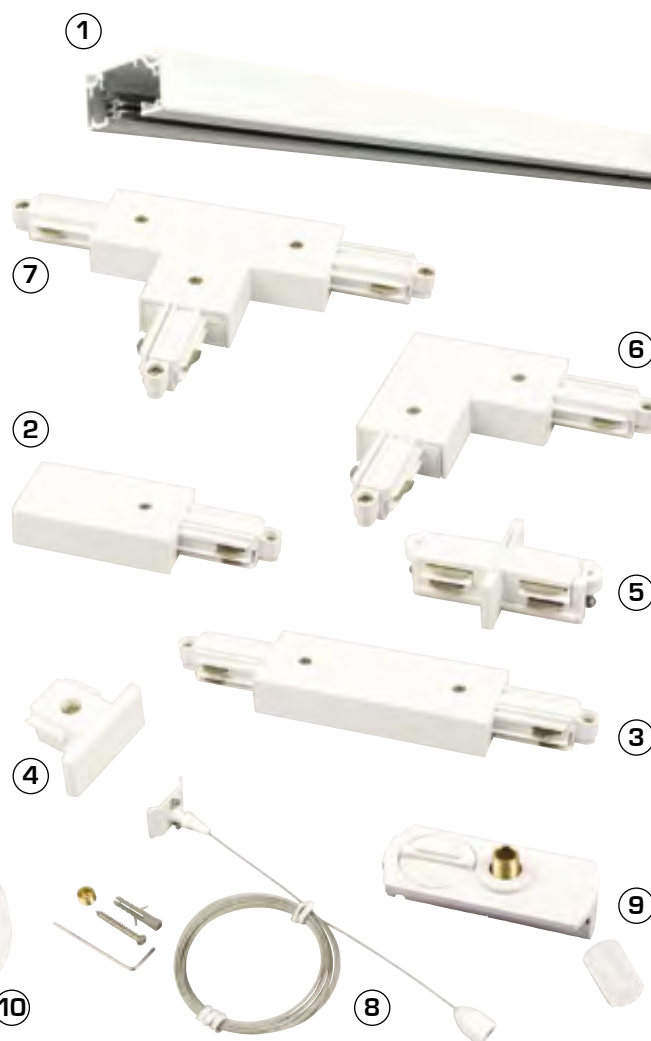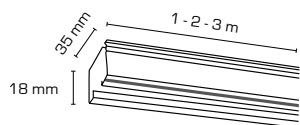

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:	Nr.:
14201	5713080142014	74 025 60	1F skena 1 meter	Vit	1
14210	5713080142106	74 034 22	1F skena 1,75 meter	Vit	1
14204	5713080142045	74 025 61	1F skena 2 meter	Vit	1
14207	5713080142076	74 025 62	1F skena 3 meter	Vit	1
14213	5713080142137	74 025 63	Anslutning (R)	Vit	2
14240	5713080142403	74 034 02	Anslutning (L)	Vit	2
14216	5713080142168	74 025 64	Mittanslutning	Vit	3
14219	5713080142199	74 025 65	Ändstycke	Vit	4
14222	5713080142229	74 025 66	Mini skarv	Vit	5
14225	5713080142250	74 025 67	L-skarv (O)	Vit	6
14243	5713080142434	74 034 04	L-skarv (I)	Vit	6
14228	5713080142281	74 025 68	T-skarv (R)	Vit	7
14246	5713080142465	74 034 06	T-skarv (L)	Vit	7
14231	5713080142311	74 025 69	Vajerupphängning (3 meter)	Stål/Vit	8
14234	5713080142342	74 025 70	Pendeladapter	Vit	9
14237	5713080142373	74 034 00	Monopoint	Vit	10





Mita 1F Skensystem Svart

Produktbeskrivning:


- Mita 1F Skensystem är ett enkelt och stilrent skensystem med skenor och tillbehör.
- Mita 1F Skensystem levereras i 1 och 2 meter.
- Mita 1F Skensystem finns också i vit.

Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Skydd:	Klass I, IP20
Godkännanden:	CE
Garanti:	2 års systemgaranti

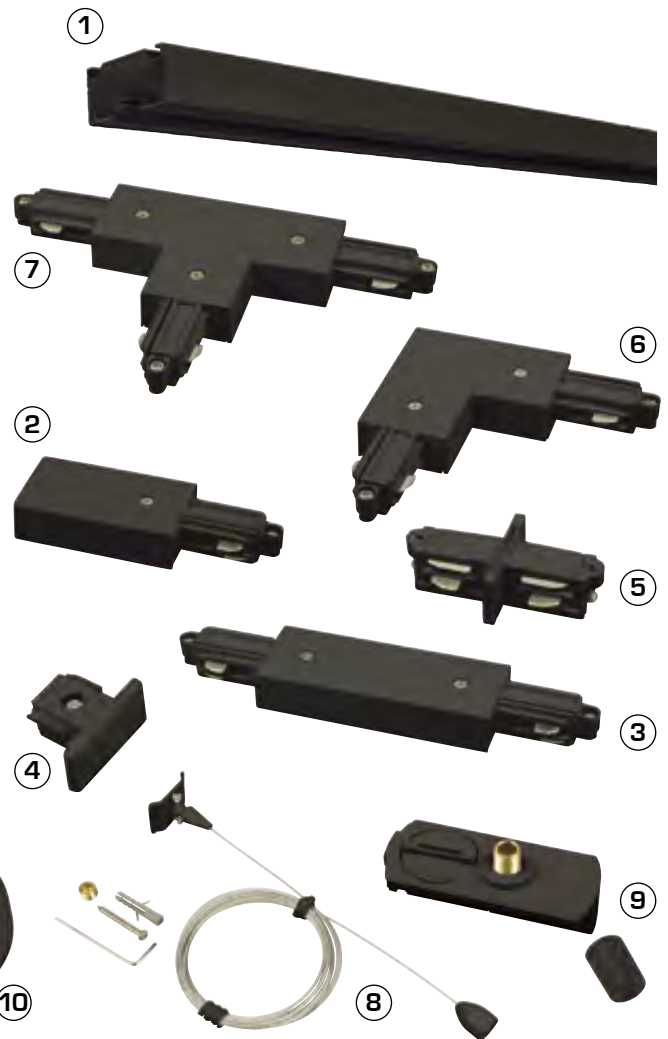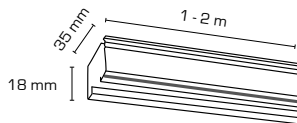

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:	Nr.:
14202	5713080142021	74 030 46	1F skena 1 meter	Svart	1
14211	5713080142113	74 034 23	1F skena 1,75 meter	Svart	1
14205	5713080142052	74 030 47	1F skena 2 meter	Svart	1
14214	5713080142144	74 030 48	Anslutning (R)	Svart	2
14241	5713080142410	74 034 03	Anslutning (L)	Svart	2
14217	5713080142175	74 030 49	Mittanslutning	Svart	3
14220	5713080142205	74 030 50	Ändstycke	Svart	4
14223	5713080142236	74 030 51	Mini skarv	Svart	5
14226	5713080142267	74 030 52	L-skarv (O)	Svart	6
14244	5713080142441	74 034 05	L-skarv (I)	Svart	6
14229	5713080142298	74 030 53	T-skarv (R)	Svart	7
14247	5713080142472	74 034 07	T-skarv (L)	Svart	7
14232	5713080142328	74 030 54	Vajerupphängning (3 meter)	Stål/Svart	8
14235	5713080142359	74 030 55	Pendeladapter	Svart	9
14238	5713080142380	74 034 01	Monopoint	Svart	10



Mita 1F Skenspot utan ljuskälla - Vit

Produktbeskrivning:

- Mita 1F Skenspot är tillverkad i en stilren och tidslös design, som bl.a. kan användas i hemmet.
- Mita 1F Skenspot levereras med och utan avskärmning, samt en universaladapter, som passar till de flesta 1F skensystem.
- Mita 1F skenspots finns också i svart.



Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Teknisk data:

Mått: 1: Längd 50 mm/Ø34 mm
2: Längd 90 mm/Ø53 mm
3: Längd 85 mm/Ø55 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Godkänd ljuskälla: Max. 6W LED

Sockel: GU10

Ställbarhet: 90°

Rotering: 350°


Infästning: 1-fas universaladapter

Skydd: Klass I


Material: Aluminium/Plast

Godkännanden: LVD, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti

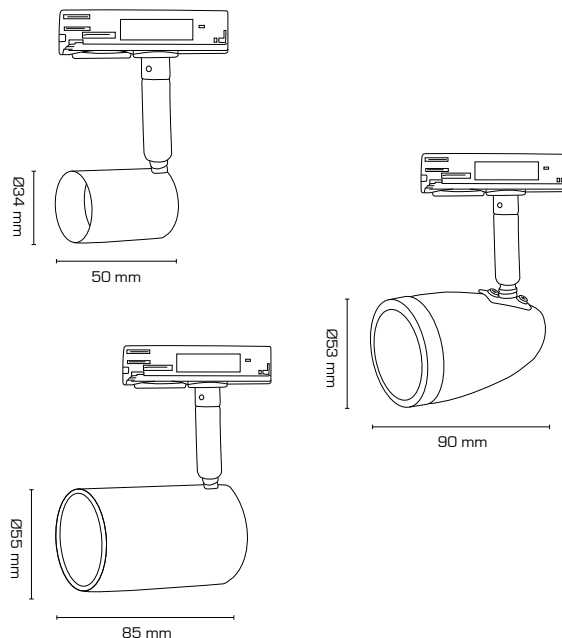


Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:	Nr.:
14001	5713080140010	74 025 71	Utan avskärmning	Vit	1
14004	5713080140041	74 025 72	Med avskärmning	Vit	2
14007	5713080140072	74 030 58	Rund avskärmning	Vit	3



Mita 1F Skenspot utan ljuskälla - Svart

Produktbeskrivning:

- Mita 1F Skenspot är tillverkad i en stilren och tidslös design, som bl.a. kan användas i hemmet.
- Mita 1F Skenspot levereras med och utan avskärmning, samt en universaladapter, som passar till de flesta 1F skensystem.
- Mita 1F skensspots finns också i vit.

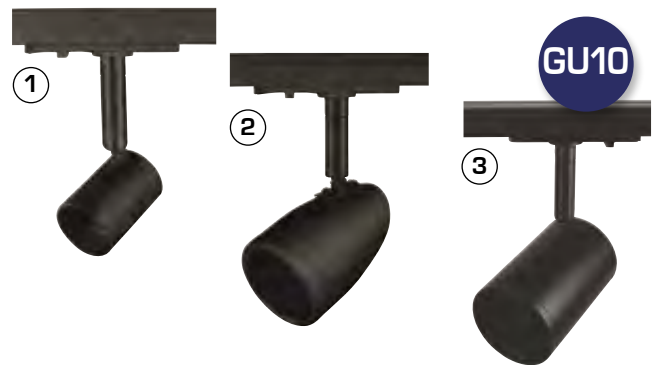

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Teknisk data:

Mått: 1: Längd 50 mm/Ø34 mm
2: Längd 90 mm/Ø53 mm
3: Längd 85 mm/Ø55 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Godkänd ljuskälla: Max. 6W LED

Sockel: GU10

Ställbarhet: 90°

Rotering: 350°


Infästning: 1-fas universaladapter

Skydd: Klass I


Material: Aluminium/Plast

Godkännanden: LVD, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti

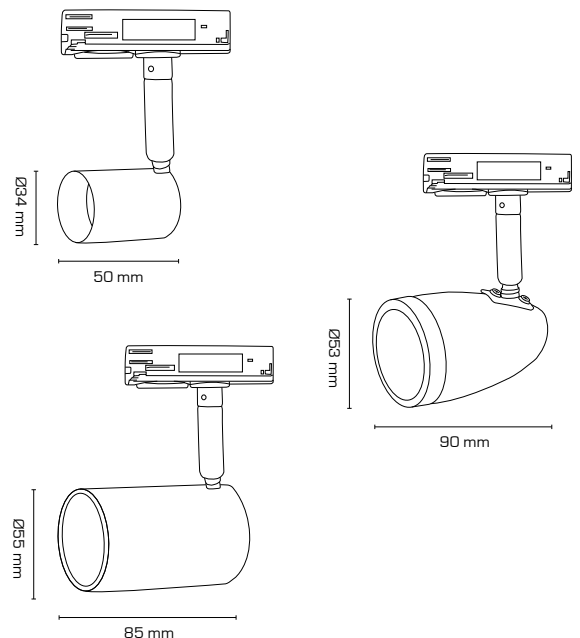


Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:	Nr.:
14002	5713080140027	74 030 56	Utan avskärmning	Svart	1
14005	5713080140058	74 030 57	Med avskärmning	Svart	2
14008	5713080140089	74 030 59	Rund avskärmning	Svart	3



Produktbeskrivning:

- Esma är en dimbar 3F skenspot, som är utfört i ett stilrent och tidlöst design.
- Kan bl.a. användas i detaljhandel/butiksmiljöer, var man önskar goda ljusegenskaper med hög färgåtergivning.
- Esma levereras i 8W, 15W och 35W med en universaladapter som passar till de flesta 3F skensystem bl.a. Global.
- Kan på förfrågan levereras i 24° och 60° spridningsvinkel.

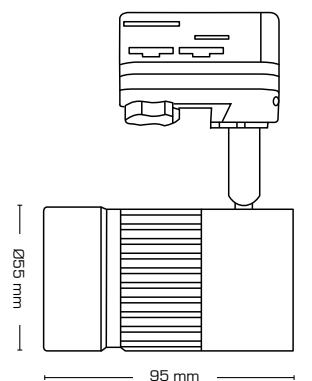

Teknisk data:

Mått: 159 x 95 x Ø55 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 8W

Dimbar: Ja

Färgåtergivning: Ra>90

Spridningsvinkel: 38°

Ställbarhet: 90°

SDCM: <3

Rotering: 350°

Infästning: 3-fas universaladapter


Skydd: Klass I

Material: Aluminium/Plast

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti


Art.nr.:	EAN-nr.:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Watt:	Färg:	Energiklass:
14501	5713080145015	74 020 33	525 lumen	3000K	8W	Matt vit	
14502	5713080145022	74 020 34	525 lumen	3000K	8W	Matt svart	
14504	5713080145046	74 015 86	550 lumen	4000K	8W	Matt vit	
14505	5713080145053	74 015 87	550 lumen	4000K	8W	Matt svart	

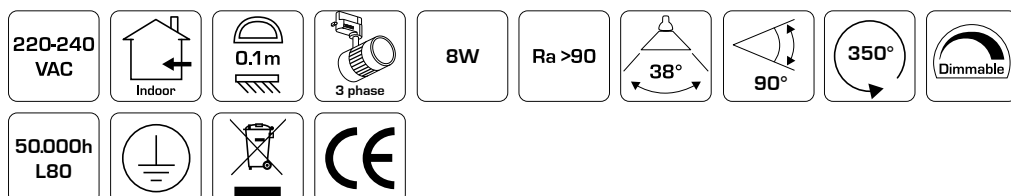

Esma 15W & 35W

Produktbeskrivning:

- Esma är en dimbar 3F skenspot, som är utfört i ett stilrent och tidlöst design.
- Kan bl.a. användas i detaljhandel/butiksmiljöer, var man önskar goda ljusegenskaper med hög färgåtergivning.
- Esma levereras i 8W, 15W och 35W med en universaladapter som passar till de flesta 3F skensystem bl.a. Global.
- Kan på förfrågan levereras i 24° och 60° spridningsvinkel.

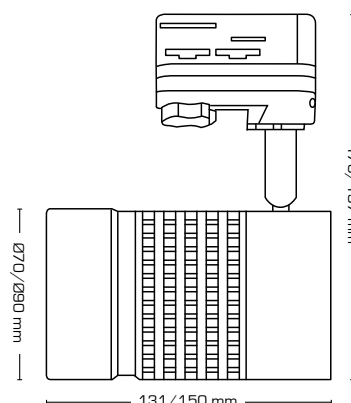

Teknisk data:

Mått: 176 x 131 x Ø70 mm
197 x 150 x Ø90 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 15W/35W

Dimbar: Ja

Färgåtergivning: Ra>90

Spridningsvinkel: 38°

Ställbarhet: 90°

SDCM: <3

Rotering: 350°

Infästning: 3-fas universaladapter


Skydd: Klass I

Material: Aluminium/Plast

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Watt:	Farve:	Energiklass:
14507	5713080145077	74 020 35	1180 lumen	3000K	15W	Matt vit	F A G
14508	5713080145084	74 020 36	1180 lumen	3000K	15W	Matt svart	F A G
14513	5713080145138	74 020 37	2720 lumen	3000K	35W	Matt vit	G A G
14514	5713080145145	74 020 38	2720 lumen	3000K	35W	Matt svart	G A G
14510	5713080145107	74 015 88	1240 lumen	4000K	15W	Matt vit	F A G
14511	5713080145114	74 015 89	1240 lumen	4000K	15W	Matt svart	F A G
14516	5713080145169	74 015 90	2770 lumen	4000K	35W	Matt vit	F A G
14517	5713080145176	74 015 91	2770 lumen	4000K	35W	Matt svart	F A G

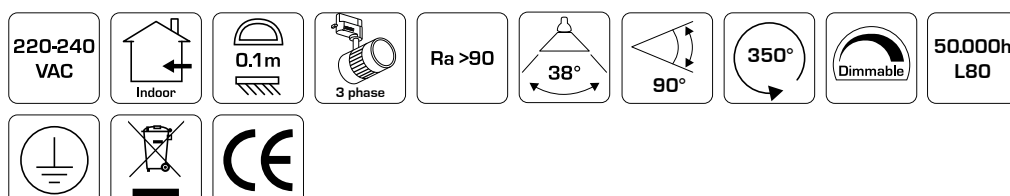




Luna LP utomhus - 2700K, 3000K & 4000K

Produktbeskrivning:


- Luna är en innovativ, flimmerfri LED downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Fronten är tillverkad i rostfritt syrafast stål AISI 316.
- Tack vare möjligheten att montera med skruvar och/eller fjädrar, säkras ett perfekt resultat - varje gång!
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Luna på de flesta ställen.
- Den utbytbara LED ljuskällan gör installationen flexibel och framtidssäker - exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

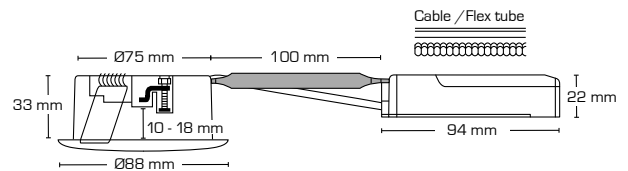

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Ljusintensitet:	350lm/370lm/390lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	42°
Ställbarhet:	36°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass II, SELV, IP65
Material:	Plast/rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10171	5713080101714	74 685 67	Ø88 mm	Rund	2700K	Vit	G A G
10172	5713080101721	74 685 68	Ø88 mm	Rund	2700K	Borstat stål	G A G
10173	5713080101738	74 685 69	Ø88 mm	Rund	2700K	Svart	G A G
10181	5713080101813	74 685 71	Ø88 mm	Rund	3000K	Vit	G A G
10182	5713080101820	74 685 74	Ø88 mm	Rund	3000K	Borstat stål	G A G
10183	5713080101837	74 685 75	Ø88 mm	Rund	3000K	Svart	G A G
10197	5713080101974	74 747 82	Ø88 mm	Rund	4000K	Vit	G A G
10198	5713080101981	74 747 83	Ø88 mm	Rund	4000K	Borstat stål	G A G
10199	5713080101998	74 747 84	Ø88 mm	Rund	4000K	Svart	G A G

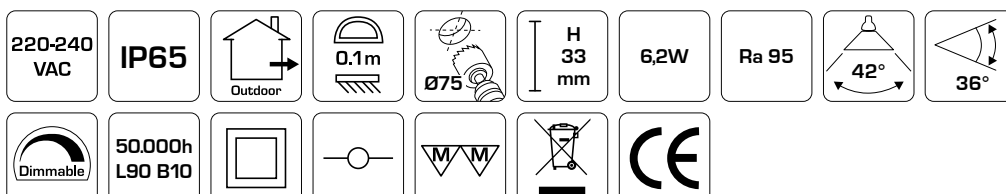

Luna Quick install utomhus - Utan ljuskälla


Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Fronten är tillverkad i rostfritt syrafast stål AISI 316.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Montering med hjälp av skruvar.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.




Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

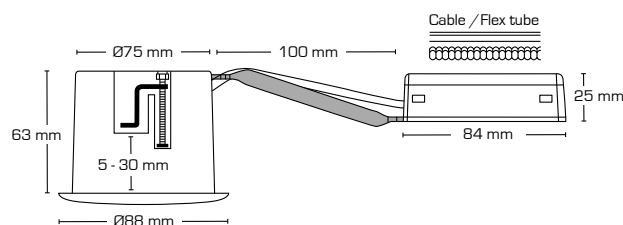

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Beskrivning:	Färg:
10071	5713080100717	74 684 39	Ø88 mm	Rund	Vit
10072	5713080100724	74 684 44	Ø88 mm	Rund	Borstat stål
10073	5713080100731	74 684 45	Ø88 mm	Rund	Svart
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

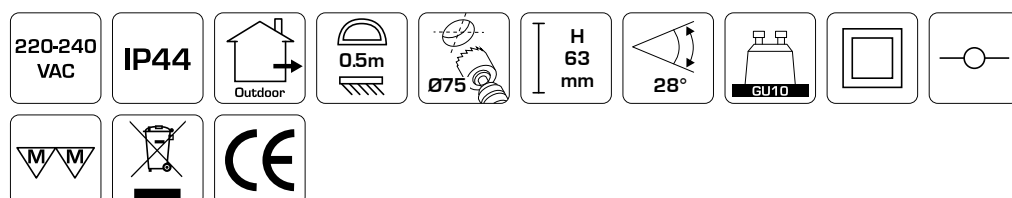

Luna Quick install utomhus - 2700K, 3000K & 4000K


Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Fronten är tillverkad i rostfritt syrafast stål AISI 316.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Montering med hjälp av skruvar.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.




Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm/385lm/410lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

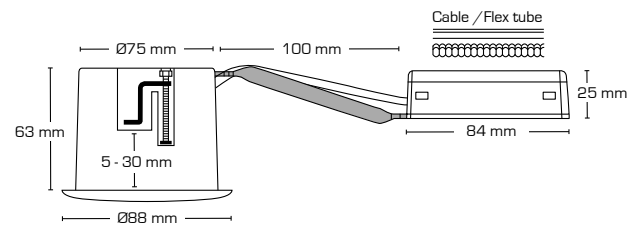

Art nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Beskrivning:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10081	5713080100816	74 684 46	Ø88 mm	Rund	2700K	Vit	G A+ G
10082	5713080100823	74 684 47	Ø88 mm	Rund	2700K	Borstat stål	G A+ G
10083	5713080100830	74 684 48	Ø88 mm	Rund	2700K	Svart	G A+ G
10091	5713080100915	74 684 49	Ø88 mm	Rund	3000K	Vit	G A+ G
10092	5713080100922	74 684 51	Ø88 mm	Rund	3000K	Borstat stål	G A+ G
10093	5713080100939	74 684 52	Ø88 mm	Rund	3000K	Svart	G A+ G
10097	5713080100977	74 747 79	Ø88 mm	Rund	4000K	Vit	F A+ G
10098	5713080100984	74 747 80	Ø88 mm	Rund	4000K	Borstat stål	F A+ G
10099	5713080100991	74 747 81	Ø88 mm	Rund	4000K	Svart	F A+ G

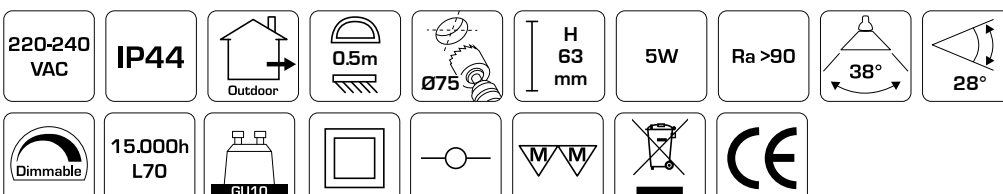



Zeta Utomhus - Utan ljuskälla


Produktbeskrivning:

- Zeta är en robust ställbar downlight, med rustikt utseende, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Zeta är lämplig till bland annat aggressiva miljöer.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Möjlighet för 2 fjäderpositioner - beroende på takkonstruktionen.
- Inbyggnadshöjd på endast 85 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.




Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	85 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED
Ställbarhet:	25°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Galvaniserat stål
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

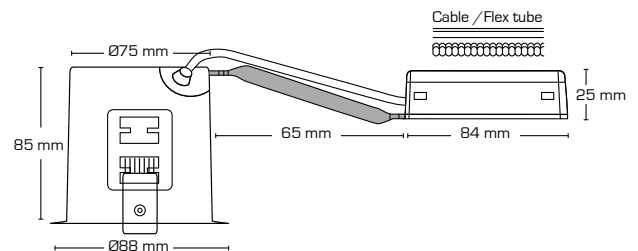

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Art.nr.:	EAN-kod:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Färg:
10075	5713080100755	74 749 07	Ø88 mm	Rund	Galvaniserat stål
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

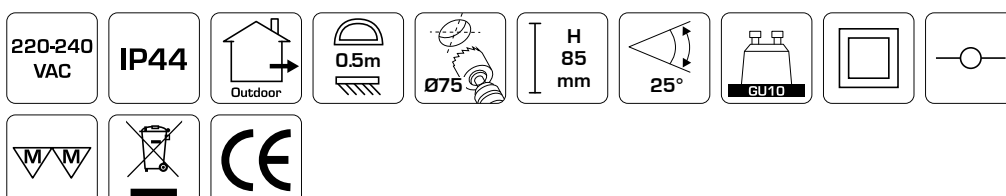

Produktbeskrivning:

- Esta är en enkel och stilren väggglampa, som är upp- och ned-åtljysande.
- Esta kan användas både inom- och utomhus i bostäder, kontor, bostadsrättsföreningar, hotell mm.
- Esta är tillverkat i formgjuten aluminium och levereras i färgerna antracit eller svart, och är förberedd till vidarekoppling med 3G1,5 mm².
- Täcklock medföljer för att kunna ändra ljusfördelning på armaturen.
- Levereras inkl. distansbrickor för installation med synlig kabel.




IP54

Flimmerfri!






Teknisk data:

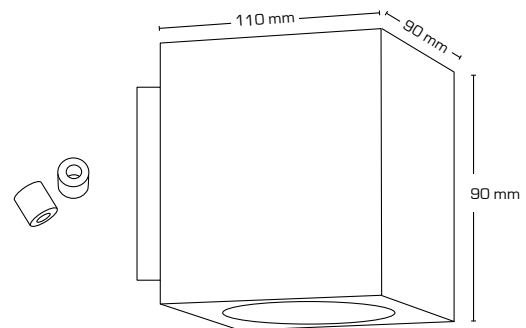
Storlek:	90 x 90 x 110 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	2x3W
Ljusintensitet:	Med täcklock (upp/ned) 70/125 lm Utan täcklock (upp/ned) 125/125 lm
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra80
Spridningsvinkel:	Med täcklock (upp/ned) 25°/80° Utan täcklock (upp/ned) 80°/80°
Skydd:	Klass I
Material:	Pulverlakerad aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

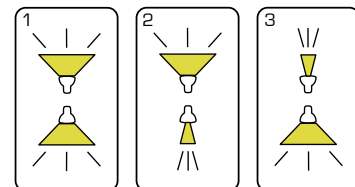

Ljusfördelning



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Watt:	Färg:	Energiklass:
13001	5713080130011	77 034 26	Inom- och utomhus väggglampa	2x3W	Antracitgrå	
13002	5713080130028	77 034 27	Inom- och utomhus väggglampa	2x3W	Svart	

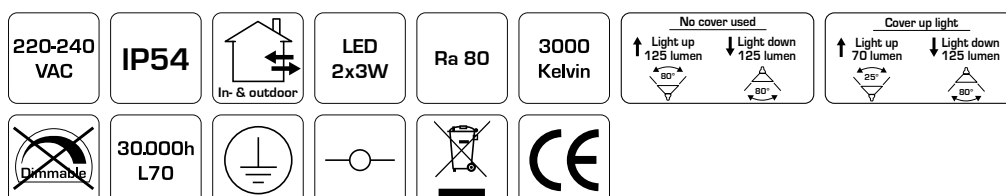


Produktbeskrivning:


- Lara är en enkel och stilren vägglamp, som är nedåttlysande.
- Lara kan användas både inom- och utomhus i bostäder, kontor, bostadsrättsföreningar, hotell mm.
- Armaturen är tillverkat i formgjuten aluminium och levereras i färgerna antracit eller svart, och är förberedd till vidarekoppling med 3G1,5 mm².
- Levereras inkl. distansbrickor för installation med synlig kabel.

**Teknisk data:**

Storlek:	70 x 80 x 100 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 5W LED Max. 20W halogen m/alu reflektor (maxhöjd ljuskälla 60 mm)
Socket:	GU10
Skydd:	Klass I, IP54
Material:	Pulverlakerad aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

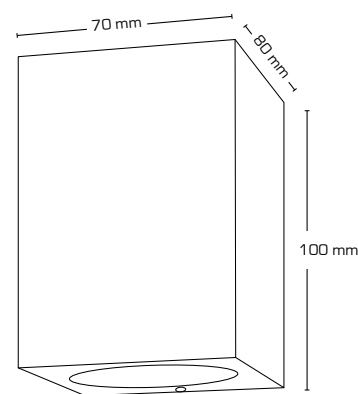

Ljusedelning



Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:
13004	5713080130042	77 034 29	Inom- och utomhus vägglamp	Antracitgrå
13005	5713080130059	77 034 30	Inom- och utomhus vägglamp	Svart



Produktbeskrivning:



- Noris är en enkel och stilren vägglamp, som är ned- och uppåtlysande.
- Noris kan användas både inom- och utomhus i bostäder, kontor, bostadsrättsföreningar, hotell mm.
- Armaturen är tillverkat i formgjuten aluminium och levereras i färgerna antracit eller svart, och är förberedd till vidarekoppling med 3G1,5 mm².
- Levereras inkl. distansbrickor för installation med synlig kabel.



Teknisk data:

Storlek:	70 x 80 x 165 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 2x5W LED Max. 2x20W halogen m/alu reflektor (maxhöjd ljuskälla 60 mm)
Sockel:	2 x GU10
Skydd:	Klass I, IP54
Material:	Pulverlakerad aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Ljusfördelning

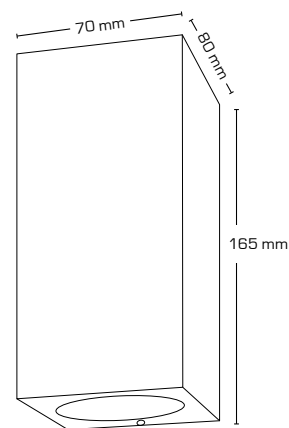

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57


Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:
13007	5713080130073	77 034 32	Inom- och utomhus vägglamp	Antracitgrå
13008	5713080130080	77 034 33	Inom- och utomhus vägglamp	Svart



Martina

Produktbeskrivning:


- Martina är en enkel och stilren vägglamp, som ger ett behagligt bländfritt ljus.
Ljusöppningen i sidan gör att det på uppstår en elegant "korona-effekt" på väggen.
- Martina kan användas både inom- och utomhus i bostäder, bostadsrättsföreningar, hotell mm.
- Armaturen är tillverkat i formgjuten aluminium och levereras i antracit eller svart, med och utan halvavskärmning och är förberedd till vidarekoppling med 3G1,5 mm².
- Levereras inkl. distansbrickor för installation med synlig kabel.

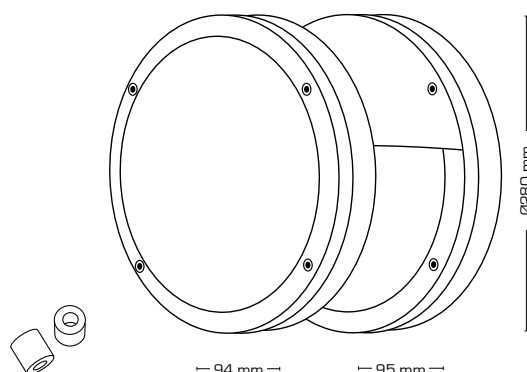

Teknisk data:

Storlek:	Ø280 x 94 mm (13026) Ø280 x 95 mm (13029)
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 2 x 18W LED
Sockel:	E27
IK-klass:	IK10
Skydd:	Klass I, IP54
Material:	Pulverlakerad aluminium/Polykarbonat
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:
13026	5713080130264	77 037 02	Utomhus vägglamp	Antracitgrå
10327	5713080130271	77 051 35	Utomhus vägglamp	Svart
13029	5713080130295	77 037 40	Utomhus vägglamp m/halvavskärmning	Antracitgrå
13030	5713080130301	77 051 36	Utomhus vägglamp m/halvavskärmning	Svart




Inna Spot - 3000K



Produktbeskrivning:


- Inna är en allsidig skylt- och fasadarmatur, som kan användas inom- och utomhus på väggar och tak, samt i jorden vid användning av jordspjut (tillbehör).
- Lämpar sig till upplysning av skyltar, fasader mm.
- Armaturen är tillverkat i formgjuten aluminium och levereras i färgerna antracit eller svart, och är förberedd till vidarekoppling med 3G1,5 mm².

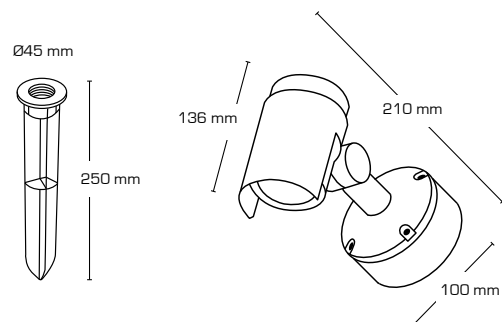

Teknisk data:	
Storlek:	136 x 210 x 100 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	15W
Ljusintensitet:	1090lm
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>80
Spridningsvinkel:	46°
Skydd:	Klass I, IP54
Material:	Pulverlakerad aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Längd:	Watt:	Färg:	Energiklass:
13016	5713080130165	77 644 54	Utomhus skyltspot	210 mm	15W	Antracitgrå	
13017	5713080130172	77 644 55	Utomhus skyltspot	210 mm	15W	Svart	
13022	5713080130226	77 644 59	Inna markspjut	250 mm		Svart	

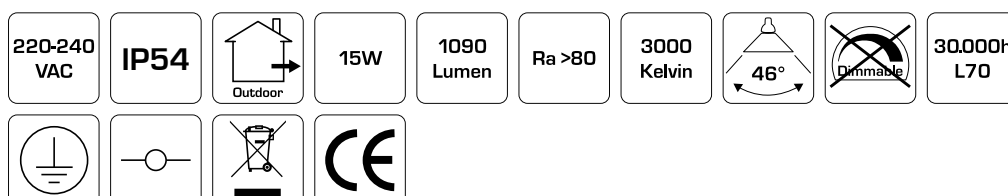

Inna Skyltbelysning - 3000K

Produktbeskrivning:

- Inna är en allsidig skylt- och fasadarmatur, som kan användas inom- och utomhus på väggar och tak, samt i jorden vid användning av jordspjut (tillbehör).
- Lämpar sig till upplysning av skyltar, fasader mm.
- Armaturen är tillverkat i formgjuten aluminium och levereras i färgerna antracit eller svart, och är förberedd till vidarekoppling med 3G1,5 mm².

IP54

Flimmerfri!



Teknisk data:

Storlek: 136 x 580 x 100 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 15W

Ljusintensitet: 1090lm

Dimbar: Nej

Färgåtergivning: Ra>80

Spridningsvinkel: 46°


Skydd: Klass I, IP54



Material: Pulverlakerad aluminium


Vidarekoppling: Ja (3G1,5 mm²)

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

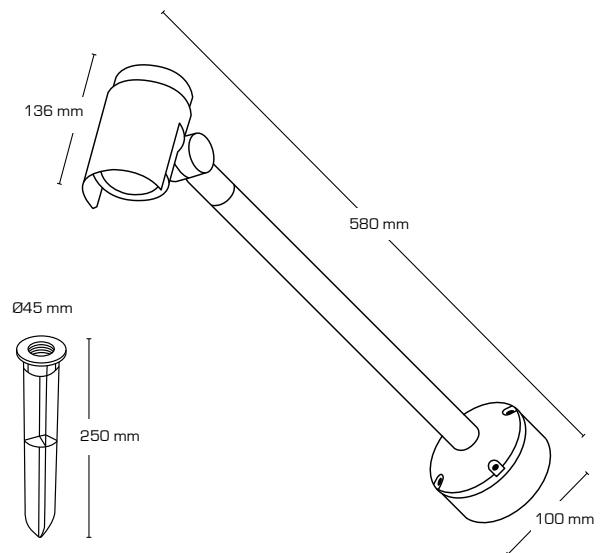Garanti: 2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Längd:	Watt:	Färg:	Energiklass:
13019	5713080130196	77 644 56	Utomhus skyltbelysning	580 mm	15W	Antracitgrå	
13020	5713080130202	77 644 57	Utomhus skyltbelysning	580 mm	15W	Svart	
13022	5713080130226	77 644 59	Inna markspjut	250 mm		Svart	

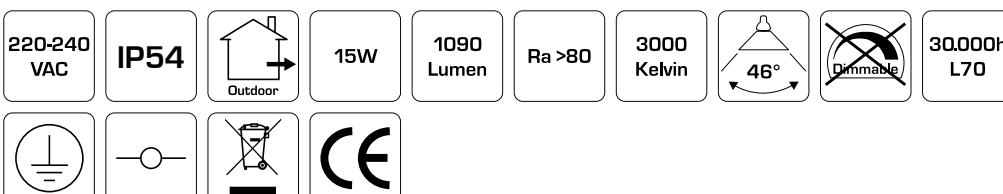

Gaia 3000K

Produktbeskrivning:

- Gaia är en enkel och stilren pollare med integrerad LED, som ger ett avbländat orienteringsljus.
- Gaia är passande till stigområden, uppfarter mm.
- Formspråket passar bl.a. till väggbelysningarna Esta, Lara och Noris.
- Gaia är tillverkat i formgjuten aluminium och levereras i färgerna antracit eller svart, och är förberedd till vidarekoppling med 3G2,5 mm².
- Levereras inkl. monteringsatts för ingjutning i betong.

Teknisk data:

Storlek: 650 x 70 x 120 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 7W

Ljusintensitet: 200lm

Dimbar: Nej

Färgåtergivning: Ra>82

Spridningsvinkel: 48°

Skydd: Klass I, IP54

Material: Pulverlakerad aluminium

Vidarekoppling: Ja (3G2,5 mm²)



Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti




IP54

Flimmerfri!

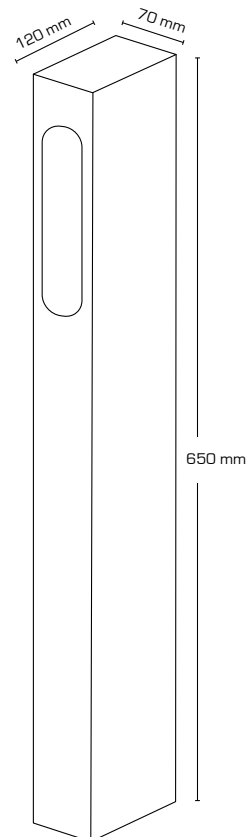

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Watt:	Färg:	Energiklass:
13101	5713080131018	77 482 26	Pollare	7W	Antracitgrå	
13102	5713080131025	77 482 27	Pollare	7W	Svart	

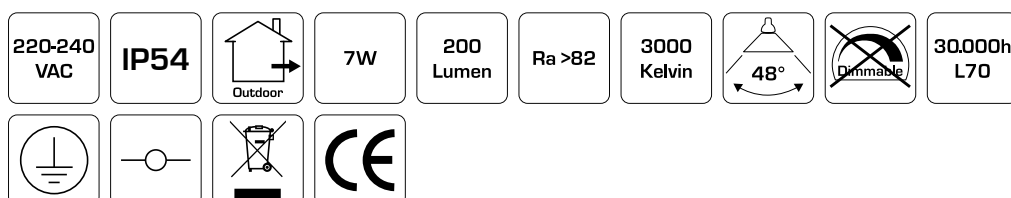

Terra GU10


Produktbeskrivning:

- Terra är en elegant markstrålkastare, med möjlighet för att justera ljuskällan.
- Terra kan monteras i trä och markbeläggning, samt i terräng.
- Armaturning är tillverkad i rostfritt syrafast stål (AISI 316).
- Terra är förberedd till vidarekoppling med 3G2.5 mm².
- Terra är godkänd till 500 kg statisk vikt.
- Levereras inkl. cylinder i plast för nedgrävning.




Teknisk data:

Storlek:	Ø125 mm x 140 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 8W LED Max. 35W halogen m/alu reflektor
Sockel:	GU10
Ställbarhet:	40°
Skydd:	Klass I, IP67
IK-klass:	IK10
Material:	Glas/aluminium rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G2,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

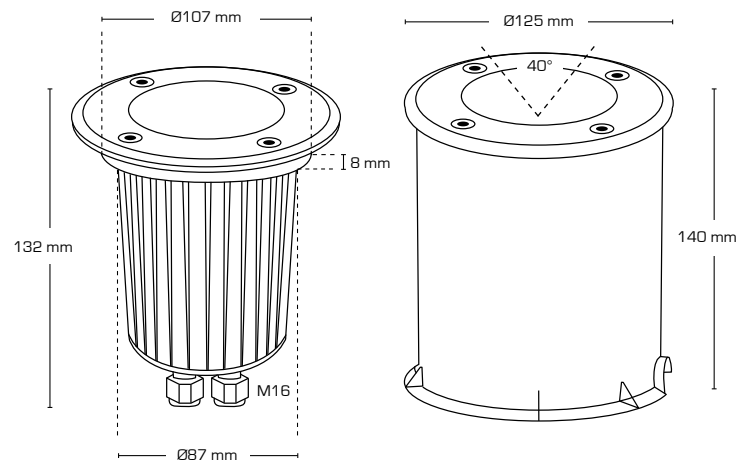

Se våra flimmerfria ljuskällor på sidan 56-57

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Färg:
13181	5713080131810	77 644 58	Markspot	Borstat stål



Ljuskälla GU10 - Grå

Produktbeskrivning:

- Dimbar, flimmerfri LED ljuskälla med ett högt ljusflöde.
- Dimbar med de vanligaste dimrar på marknaden.
- Lämplig till montering i Luna QI, Alda, Zeta, Lara, Noris, Terra, i inomhus- och utomhusmiljöer.







Ra>90 GU10

Flimmerfri!

Teknisk data:

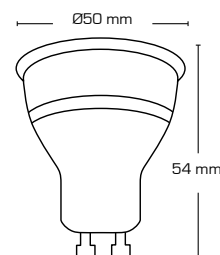Diameter:	Ø50 mm
Höjd:	54 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Effekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm/385lm/410lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Socket:	GU10
Material:	Plast/aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Höjd:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12603	5713080126038	82 910 03	54 mm	370 lumen	2700K	Grå	
12604	5713080126045	82 910 05	54 mm	385 lumen	3000K	Grå	
12605	5713080126052	82 910 07	54 mm	410 lumen	4000K	Grå	



Ljuskälla GU10 - Vit

Produktbeskrivning:

- Dimbar, flimmerfri LED ljuskälla med ett högt ljusflöde.
- Dimbar med de vanligaste dimrar på marknaden.
- Lämplig till montering i Luna QI, Alda, Zeta, Lara, Noris, Terra, i inomhus- och utomhusmiljöer.







Ra>90 GU10

Flimmerfri!

Teknisk data:

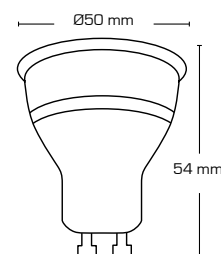Diameter:	Ø50 mm
Höjd:	54 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Effekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm/385lm/410lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Socket:	GU10
Material:	Plast/aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Höjd:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12606	5713080126069	82 918 86	54 mm	370 lumen	2700K	Vit	
12607	5713080126076	82 972 04	54 mm	385 lumen	3000K	Vit	
12608	5713080126083	82 972 05	54 mm	410 lumen	4000K	Vit	





Ljuskälla Luna LP

Produktbeskrivning:

- LED ljuskälla till Luna LP familjen.
- Kan endast monteras i Luna LP.
- Dimbar, flimmerfri LED-ljuskälla, som kan dämpas med de vanliga dimmerna på marknaden (se dimmerlista).


Ra95







Flimmerfri!

Teknisk data:

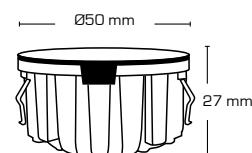Diameter:	Ø50 mm
Höjd:	27 mm
Effekt:	4,5W
Ljusintensitet:	350lm/370lm/390lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	42°
SDCM:	<2
Socket:	GU5,3
Material:	Aluminium
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Energiklass:
12611	5713080126113	82 450 79	350 lumen	2700K	
12612	5713080126120	82 450 80	370 lumen	3000K	
12613	5713080126137	82 450 81	390 lumen	4000K	





Drivdon 350mA



Produktbeskrivning:



- Denna drivdonserie är dimbar med de vanligaste dimrar på marknaden [se dimmerlista].
- På 9W, 18W og 25W levereras drivdonet inkl. kopplingsdosa med 6 utgångar.
- De finns i 4W, 9W, 18W och 25W.



Flimmerfri!

Teknisk data:

Mått:	40 x 31 x 19 mm [4W] 111 x 41 x 22 mm [9W] 121 x 46 x 28 mm [18W] 121 x 46 x 28 mm [25W]
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	2-4W (350mA) 5-9W (350mA) 9-18W (350mA) 12-25W (350mA)
Dimbar:	Ja bakkant [se dimmerlista]
Skydd:	Klass II, SELV, IP21
Material:	Plast
Säkring:	Inbyggt termiskt med automatisk återställning
Uttag på sekundärsidan:	Ja, med 6 utgångar på 9W, 18W og 25W
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

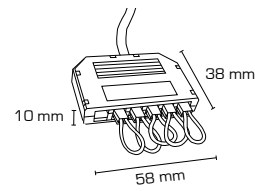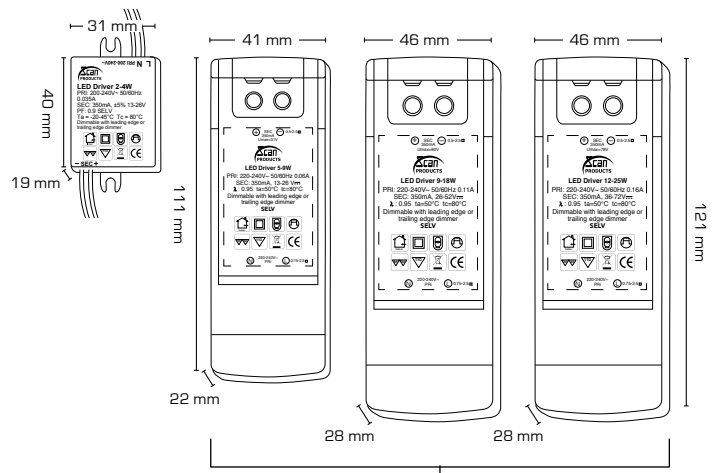

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Mått:	Watt:
12401	5713080124010	79 815 04	111 x 41 x 22 mm	5-9W
12402	5713080124027	79 815 05	121 x 46 x 28 mm	9-18W
12403	5713080124034	79 815 06	121 x 46 x 28 mm	12-25W
12404	5713080124041	79 822 76	40 x 31 x 19 mm	2-4W
12429	5713080124294	79 817 63	58 x 38 x 10 mm, kopplingsdosa	



Zigbee Push Dimmer


Produktbeskrivning:

- Låt din installation bli intelligent med vår Zigbee Dimmer.
- Optimal dimning till Scan Products belysningar – du finner alltid den senast uppdaterade dimmerlistan på vår hemsida: www.scan-products.com
- Fungerar med de vanligaste dimbara LED belysningar på marknaden.
- Integrerad Zigbee 3.0 kommunikationsmodul, kompatibel med ledande Zigbee Gateways*, som Philips Hue och Samsung Smart-Things. Google Home / Alexa via kompatibla gateways.
- Styrspänning från 8-230V möjliggör styrning med strömbrytare, antingen med svagströmsknapp eller vanlig kontakt med impulsfjäder.
- Kan monteras i de flesta apparatdosor.
- Dimmern har även memory-funktion.




Teknisk data:

Mått:	45x45x20 mm
Spänning:	100-240VAC 50 Hz
Max. belastning vid 230V:	200W LED 200W Kapacitiv 400W Resistiv
Max. utgångsström:	1,8A
Styrspänning:	8-230V AC/DC
Dimningsmetod:	Bakkant (se dimmerlistan)
Skydd:	IP20
Material:	Plast
Godkännanden:	CE
Garanti:	2 års systemgaranti

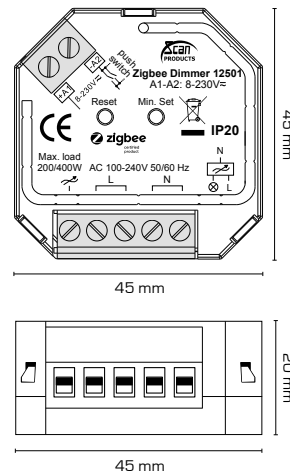

Kopplingschema

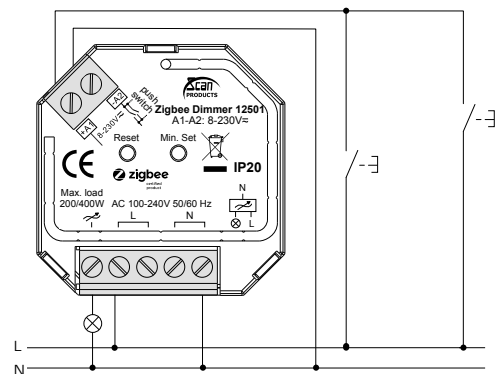

*Vi rekommenderar att du utför en snabb testinstallation med den önskade Gateway på grund av olika mjukvaru- och hårdvaruversioner. Detta för att säkerställa 100% kompatibilitet.

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:
12501	5713080125017	13 607 73
12437	5713080124379	13 607 72
Monteringsfäste för DIN-skena		



Zigbee Switch


Produktbeskrivning:

- Gör din installation intelligent med vår Zigbee on/off modul.
- Du kan med fördel använda detta för:
 - Belysningsarmaturer, skyltbelysning och liknande.
 - Extern uttag (kom ihåg märkning av maximal förbrukning)
 - Fläktar
 - Pumpar, t.ex. cirkulationspumpar
 - Effektbelysning, till exempel julbelysning
- Integrerad Zigbee 3.0 kommunikationsmodul, kompatibel med ledande Zigbee Gateways*, som Philips Hue och Samsung Smart-Things. Google Home / Alexa via kompatibla gateways.
- Styrspänning från 8-230V möjliggör styrning med strömbrytare, antingen med svagström knapp eller vanlig kontakt med impulsfjäder.
- Kan monteras i de flesta apparatdosor.




Teknisk data:

Mått:	45x45x20 mm
Spänning:	100-240VAC 50 Hz
Max. belastning vid 230V:	200W LED 200W Kapacitiv 200W Induktiv 400W Resistiv
Max. utgångsström:	1,8A
Styrspänning:	8-230V AC/DC
Skydd:	IP20
Material:	Plast
Godkännanden:	CE
Garanti:	2 års systemgaranti

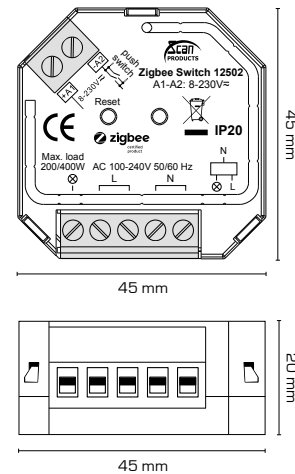

Kopplingschema

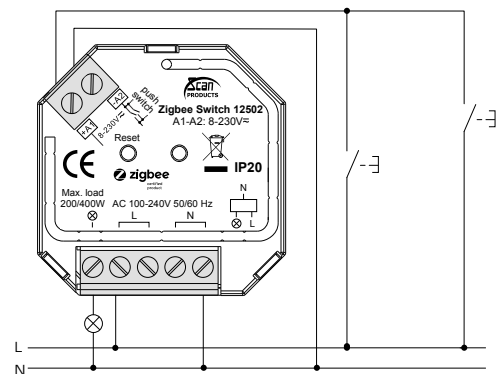

*Vi rekommenderar att du utför en snabb testinstallation med den önskade Gateway på grund av olika mjukvaru- och hårdvaruversioner. Detta för att säkerställa 100% kompatibilitet.

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:
12502	5713080125024	18 923 25
12437	5713080124379	13 607 72
Monteringsfäste för DIN-skene		



Push Dimmer

Produktbeskrivning:


- Optimal dimning till Scan Products belysningar – se alltid den senast uppdaterade dimmerlistan på vår hemsida: www.scan-products.com
- Fungerar med de vanligaste dimbara LED belysningarna på marknaden.
- Styrspänning från 8-230V möjliggör styrning med strömbrytare, antingen med svagströmsknapp eller vanlig kontakt med impulsfjäder.
- Kan monteras i de flesta apparatdosor.
- Dimmern har även memory-funktion.

LED
200W




Teknisk data:


Mått:	45x45x20 mm
Spänning:	100-240VAC 50 Hz
Max. belastning vid 230V:	200W LED 200W Kapacitiv 400W Resistiv
Max. utgångsström:	1,8A
Styrspänning:	8-230V AC/DC
Dimningsmetod:	Bakkant (se dimmerlistan)
Skydd:	IP20
Material:	Plast
Godkännanden:	CE
Garanti:	2 års systemgaranti

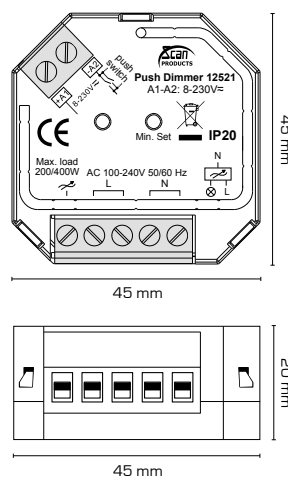



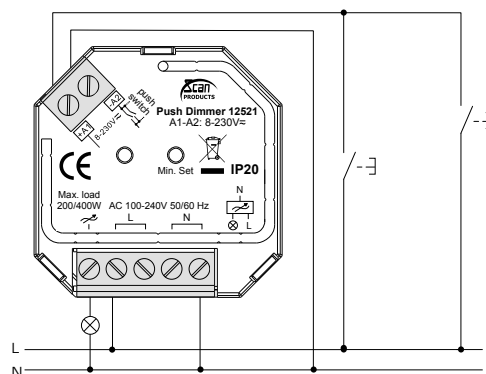








































Kopplingsschema



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:
12521	5713080125215	13 607 74
12437	5713080124379	13 607 72
Monteringsfäste för DIN-skena		



Symbolförklaring

 220-240 VAC	Spänning 220-240 VAC	 3000 Kelvin	Färgtemperatur		Isoleringsklass I
 Serial: 350mA	Strömstyrka 350mA	 40°	Spridningsvinkel		Isoleringsklass II
 IP44	IP-klass	 30°	Ställbarhet		Isoleringsklass III
 IK10	IK-klass	 350°	Roterbarhet	 x18	Antal armaturer i installationen
 Indoor	Inomhus	 Dimmable	Dimbar		Vidarekoppling
 Outdoor	Utomhus	 Dimmable	Ej dimbar	 110	Överlastskydd
 In- & outdoor	Inom- och utomhus	 50.000h L80	Förväntad levetid	 M M	Kan monteras i brännbart material
 Kortslutningsskydd	Kortslutningsskydd	 E27	E27 sockel		WEEE
 Elektronisk trafo	Elektronisk trafo	 GU5,3	GU5,3 sockel	 CE	CE godkänt
 0.5m	Avstånd till närmaste yta	 GU10	GU10 sockel		
 1 phase	1 fas skensystem	 HF Sensor	HF sensor		
 3 phase	3 fas skensystem	 PIR Sensor	PIR sensor		
 Ø68	Diameter på håltagning	 360°	Detekteringsområde		
 H 12 mm	Inbyggnadshöjd	 1-8M	Räckvidd		
 5W	Effekt	 Zigbee 3.0	Zigbee 3.0		
 1060 Lumen	Ljusintensitet	 App	App		
 Ra 95	Färgåtergivning	 Voice control	Röststyrning		



	Scan Products Zigbee dimmer 12501*	Scan Products Push dimmer 12521	Schneider 400 LED ENR: 13 601 13	Schneider 315 ENR: 13 706 02	Schneider Puck ENR: 13 602 17	Elko 315GLE ENR: 13 631 41	Eltako EUD61NPL-230V ENR: 13 770 54	Eltako EUD12NPN-UC ENR: 13 770 64
Luna LP Art.nr.: 10101-10126 10171-10199	15-100%	5-100%	20-100%	10-100%	20-100%	10-100%	10-100%	10-100%
Luna LP Elite Art.nr.: 10131, 10134	10-100%	5-100%	10-100%	5-100%	10-100%	5-100%	5-100%	10-100%
Luna Quick install Art.nr.: 10011-10035 10081-10099	15-100%	5-100%	40-100%	10-100%	30-100%	10-100%	10-100%	40-100%
Sabina Art.nr.: 10311, 10314, 10317 og 10331	10-100%	5-100%	20-100%	Nej	20-100%	Nej	Nej	10-100%
Sabina LP Art.nr.: 10301, 10304 10307	10-100%	5-100%	10-100%	5-100%	10-100%	5-100%	5-100%	10-100%
Sabina LP Fixed Art.nr.: 10321, 10324	10-100%	5-100%	10-100%	5-100%	10-100%	5-100%	5-100%	10-100%
Alisia Elite Art.nr.: 10241-10247	15-100%	5-100%	10-100%	5-100%	5-100%	5-100%	5-100%	15-100%
Claudia Art.nr.: 10161-10165	15-100%	5-100%	20-100%	10-100%	20-100%	10-100%	10-100%	10-100%
Claudia looping Art.nr.: 12261-12265	Se Driver 4W, 9W, 18W, 25W							
Lia Art.nr.: 12021-12024	Se Driver 4W, 9W, 18W, 25W							
Sofia Art.nr.: 12001-12007	Se Driver 4W, 9W, 18W, 25W							
Silvia Art.nr.: 12011-12015	Se Driver 4W, 9W, 18W, 25W							
GU10 Art.nr.: 12603-12608	15-100%	5-100%	40-100%	10-100%	30-100%	10-100%	10-100%	40-100%
Driver 4W Art.nr.: 12404	10-100%	5-100%	15-100%	5-100%	15-100%	5-100%	5-100%	10-100%
Driver 9W Art.nr.: 12401	15-100%	5-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	5-100%	10-100%
Driver 18W Art.nr.: 12402	20-100%	5-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%
Driver 25W Art.nr.: 12403	15-100%	5-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%

OBS:

Använd alltid bakkantsinställning (CR/RC) på dimmern till Scan Products dimbara armaturer.

Produktgarantin bortfaller vid användning av framkantsdimmer (LR).

Dimmeröversikten är utarbetad i en simulerad miljö, var resultaten kan variera från installation till installation.

*Värde i Philips Hue. Dimning av ljuset kan vara lägre/bättre i verkligheten.

Dimmeröversikten uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste version på www.scan-products.se.



Sales & Country Manager
Mogens Rossau

Mobil: +45 3116 8801
E-mail: mr@scan-products.dk