


## Lia microdownlight

**Ra>90 IP44**

- Lia är en LED-microdownlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Idealisk för montering i fönsterbelysning, skåp och som dekorativ belysning.
- Förberedd till montering i 16mm flexrör.
- Levereras inkl. 3 meter ledning.

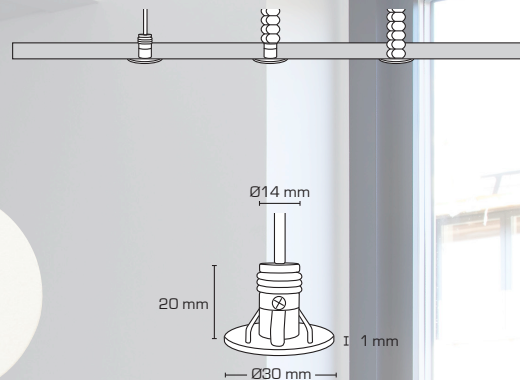

**SDCM <3**



Matt vit	2700K/65 lm	ENR: 74 749 12
Matt vit	3000K/70 lm	ENR: 74 749 13

### Dimbar drivdon

LED drivdon för 350 mA-belysning.

Drivdon 2-4W	40 x 31 x 19 mm	ENR: 79 822 76
Drivdon 5-9W	111 x 41 x 22 mm	ENR: 79 815 04
Drivdon 9-18W	121 x 46 x 28 mm	ENR: 79 815 05
Drivdon 12-25W	121 x 46 x 28 mm	ENR: 79 815 06



Serial: 350mA	IP44	Indoor	0,1m	Ø14-16	H 20 mm	1,2W	Ra >90	85°	Dimmable	50.000h	III	W/M	CE
---------------	------	--------	------	--------	---------	------	--------	-----	----------	---------	-----	-----	----