

Alisia Dæmpbar 3000K & 4000K

Produktbeskrivelse:

- Alisia LED downlight er godkendt til indbygning i brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafledning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Terminalboks/driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.
- Armaturet findes i en 6W og 12W udgave.



Tekniske data:

Huldiameter: Ø105 mm/Ø155 mm

Udvendig diameter: Ø120 mm/Ø170 mm

Højde: 30 mm

Spænding: 100-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 6W/ 12W

Lysintensitet: 425lm - 1130lm

Dæmpbar: Ja (se dæmpningsoversigt)

Farvegengivelse: Ra>82

Spredningsvinkel: 120°




SDCM: 3

Beskyttelse: Klasse II, SELV, IP44

Materiale: Plast/aluminium

Videresløfning: Ja (3G1,5 mm²)

Godkendelser: LVD, EMC, RoHS, CE

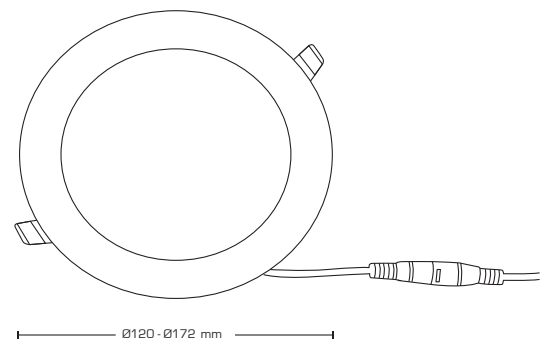

Varenr.:	EAN-kode:	Lumen:	Kelvin:	Wattage:	Udvendig mål:	Farve:
10215	5713080102155	425 lumen	3000K	6W	Ø120 mm	Mat hvid
10216	5713080102162	1025 lumen	3000K	12W	Ø170 mm	Mat hvid
10223	5713080102230	470 lumen	4000K	6W	Ø120 mm	Mat hvid
10224	5713080102247	1130 lumen	4000K	12W	Ø170 mm	Mat hvid

