

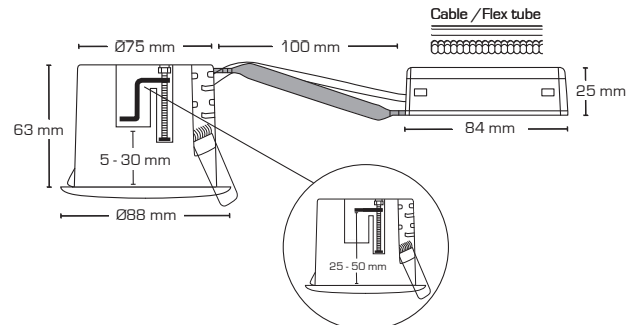


Luna Combi install - Uden lyskilde

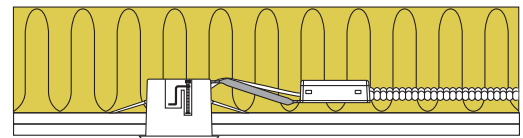

Produktbeskrivelse:

- Luna Combi install er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Velegnet til akustik lofter.
- Luna fastgøres vha. skruer og/eller fjedre. Med skruemonteringen er det muligt at gribe over 50 mm godstykkelse. Grundet 3 fjeder positioner er det muligt at montere denne downlight i næsten alle tænkelige konstruktioner.
- Indbygningshøjden er på kun 63 mm.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.

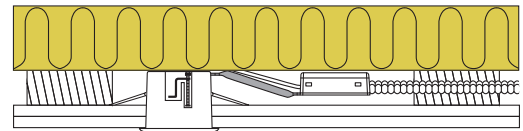

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	63 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Aluminium/Glasfiber
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	LM nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Farve:
10501	7842258314	Ø88 mm	Rund	Mat hvid
10502	7842258327	Ø88 mm	Rund	Børstet aluminium
10505	7842258330	Ø88 mm	Rund	Mat sort
12423	7849501640	Ø125 mm	Tætningsring	
12424	7849502047		5-polet skrueløs klemme	

