


Luna LP udendørs - 2700K, 3000K & 4000K

Produktbeskrivelse:

- Luna er en innovativ, flimmerfri LED downlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Fronten er udført i rustfrit syrefast stål AISI 316.
- Grundet montage vha. skruer og/eller fjedre, sikres et perfekt resultat – hver gang!
- Indbygningshøjden på kun 33 mm gør det muligt, at montere Luna de fleste steder.
- Den udskiftelige LED lyskilde gør installationen fleksibel og fremtidssikret – eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:	
Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	33 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Lysintensitet:	350lm/370lm/390lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra95
Spredningsvinkel:	42°
Kipvinkel:	36°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP65 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Rustfrit syrefast stål AISI 316/Glasfiber
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

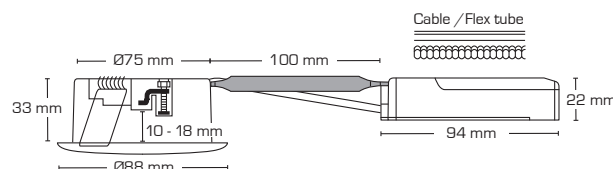

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
10171	5713080101714	Ø88 mm	Rund	2700K	Hvid	G A G
10172	5713080101721	Ø88 mm	Rund	2700K	Børstet stål	G A G
10173	5713080101738	Ø88 mm	Rund	2700K	Sort	G A G
10181	5713080101813	Ø88 mm	Rund	3000K	Hvid	G A G
10182	5713080101820	Ø88 mm	Rund	3000K	Børstet stål	G A G
10183	5713080101837	Ø88 mm	Rund	3000K	Sort	G A G
10197	5713080101974	Ø88 mm	Rund	4000K	Hvid	G A G
10198	5713080101981	Ø88 mm	Rund	4000K	Børstet stål	G A G
10199	5713080101998	Ø88 mm	Rund	4000K	Sort	G A G

