

Luna Quick install udendørs - 2700K, 3000K & 4000K




Produktbeskrivelse:

- Luna er en kipbar, flimmerfri LED downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Fronten er udført i rustfri syrefast stål AISI 316.
- Skrueløs kabelafstøtning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Fastgørelse vha. skruer.
- Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Leveres inkl. dæmpbar 5W GU10 LED lyskilde.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	63 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Lysintensitet:	370lm/385lm/410lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Rustfrit syrefast stål AISI 316/Glasfiber
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

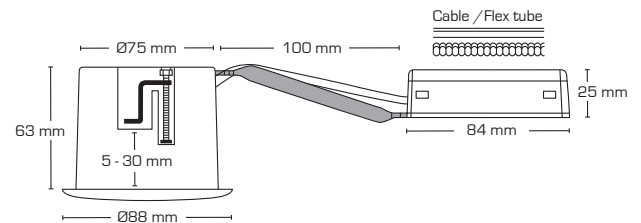

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
10081	5713080100816	Ø88 mm	Rund	2700K	Hvid	G A G
10082	5713080100823	Ø88 mm	Rund	2700K	Børstet stål	G A G
10083	5713080100830	Ø88 mm	Rund	2700K	Sort	G A G
10091	5713080100915	Ø88 mm	Rund	3000K	Hvid	G A G
10092	5713080100922	Ø88 mm	Rund	3000K	Børstet stål	G A G
10093	5713080100939	Ø88 mm	Rund	3000K	Sort	G A G
10097	5713080100977	Ø88 mm	Rund	4000K	Hvid	F A G
10098	5713080100984	Ø88 mm	Rund	4000K	Børstet stål	F A G
10099	5713080100991	Ø88 mm	Rund	4000K	Sort	F A G

