




## Produktbeskrivning:

- Alisia LED downlight är godkänd till montering i brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Terminalbox/drivdon kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Armaturen finns i en 6W, 12W och 18W utgåva.

IP44



Flimmerfri!

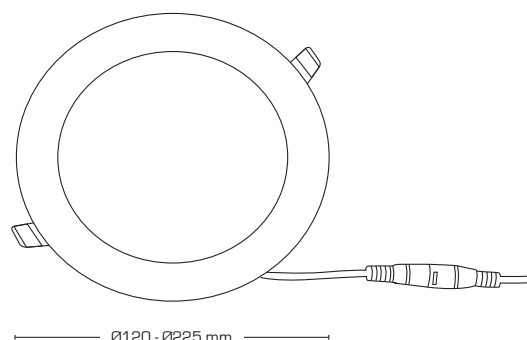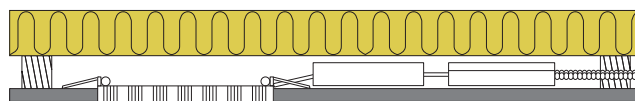

## Teknisk data:

Håldiameter: Ø110 mm/Ø155 mm/Ø208 mm

Utvändig diameter: Ø120 mm/Ø172 mm/Ø225 mm

Höjd: 24 mm

Spänning: 200-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 6W/12W/18W

Ljusintensitet: 540lm/1120lm/1880lm

Dimbar: Nej

Färgåtergivning: Ra>82

Spridningsvinkel: 120°

SDCM: 3

IK-klass: IK06

Skydd: Klass II, SELV, IP44

Material: Plast/aluminium

Vidarekoppling: Ja (3G1,5 mm<sup>2</sup>)

Godkännanden: LVD, EMC, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti

Art nr.:	EAN nr.:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Watt:	Utvändiga mått:	Färg:	Energiklass:
10211	5713080102117	74 685 83	540 lumen	3000K	6W	Ø120 mm	Matt vit	F A G
10212	5713080102124	74 685 84	1120 lumen	3000K	12W	Ø172 mm	Matt vit	F A G
10213	5713080102131	74 685 85	1880 lumen	3000K	18W	Ø225 mm	Matt vit	E A G

