



# Alisia Elite - 3000K & 4000K

## Produktbeskrivning:

- Alisia Elite är en innovativ, elegant och flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Lämplig för akustiktak.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.
- Armaturen finns i en 6W, 12W och 18W utgåva.



Teknisk data:	
Håldiameter:	Ø105mm/155 mm/205 mm
Utvändig diameter:	Ø120 mm/170 mm/225 mm
Höjd:	22 mm
Spänning:	200-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W/12W/18W
Ljusintensitet:	385lm - 1350lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	110°
SDCM:	<3
IK-klass:	IK06
Skydd:	Klass II, SELV, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

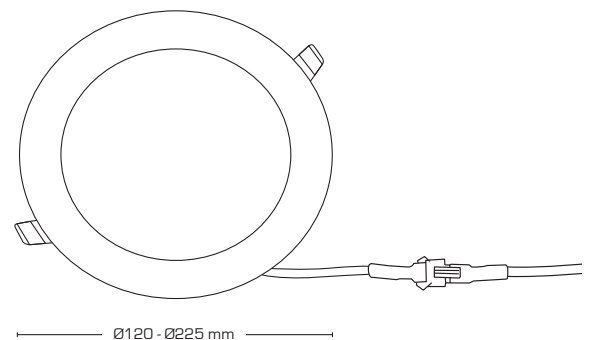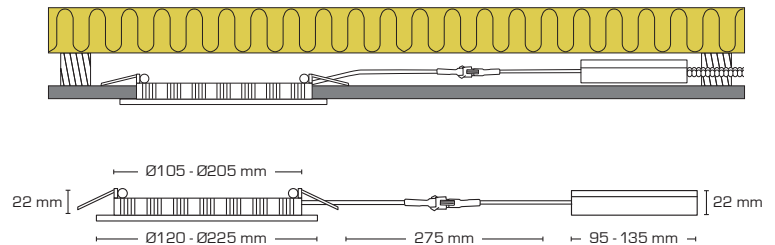

Art nr.:	EAN nr.:	ENR:	Lumen:	Kelvin:	Watt:	Utvändiga mått:	Färg:	Energiklass:
10241	5713080102414	74 753 99	385 lumen	3000K	6W	Ø120 mm	Matt vit	G A++
10242	5713080102421	74 749 08	920 lumen	3000K	12W	Ø170 mm	Matt vit	G A++
10243	5713080102438	74 749 09	1280 lumen	3000K	18W	Ø225 mm	Matt vit	G A++
10245	5713080102452	74 754 05	395 lumen	4000K	6W	120 mm	Matt vit	G A++
10246	5713080102469	74 749 10	960 lumen	4000K	12W	Ø170 mm	Matt vit	F A++
10247	5713080102476	74 749 11	1350 lumen	4000K	18W	Ø225 mm	Matt vit	G A++

