

Clara Med HF sensor

Produktbeskrivning:

- Clara är ett LED armatur med HF-sensor, till tak- och väggmontering.
- Clara har en IK klass på 10 och är ett idealisk armatur till montering i depårum, groventré, verkstad, trappuppgång mm.
- Clara har en dold HF sensor som kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.
- Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tänds när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur.
- Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.

IK10 IP44




HF sensor med slavfunktion!

Flimmerfri!

Teknisk data:

Utvändig diameter:	Ø300 mm
Höjd:	112 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Ljusintensitet:	1200lm/1350lm
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>80
Spridningsvinkel:	120°
IK-klass:	IK10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	PC Plast (UV-stabil)
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

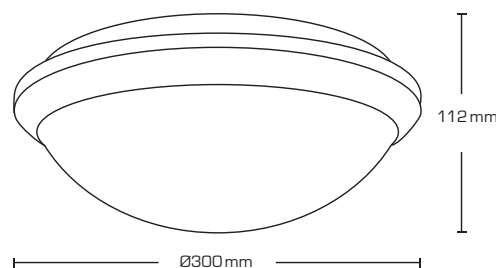

Distansbrickor, 15 stk. i påse.
[3 st. per. armatur]. Art.nr.: 12419

HF sensor:

Tidsintervall:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Räckvidd:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Luxintervall:	<3 - 2000 LUX

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Beskrivning:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
11301	5713080113014	75 039 50	Med HF sensor	1200 lumen	3000K	Vit	
11303	5713080113038	75 046 49	Med HF sensor	1350 lumen	4000K	Vit	
12419	5713080124195	75 041 98	Distansbrickor			Vit	
12418	5713080124188	75 041 99	Skärm			Vit	

