

Claudia looping 2700K, 3000K & 4000K






Produktbeskrivning:

- Claudia är en riktbar LED minidownlight, som är godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Claudia är specialutvecklat till konstruktioner med minimal installationshöjd. Detta gör Claudia idealisk till montering i ned-sänkt innertak på betong. Claudia är också idealisk till ombyte av existerande installationer med Ø56 mm håltagningar.



Teknisk data:

Håldiameter:	Ø56 mm
Utvändigt mått:	Ø65 mm
Höjd:	15 mm
Ström:	350 mA
Effekt:	3,2W
Ljusintensitet:	250lm/270lm/290lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	45°
Ställbarhet:	30°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass III, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (2x1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

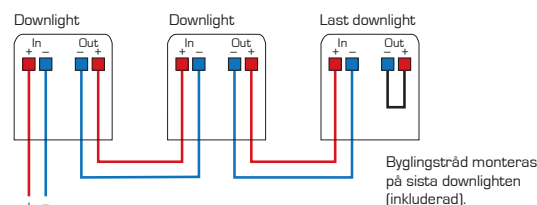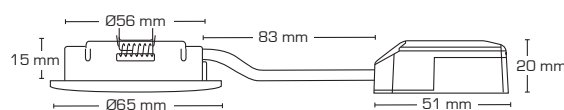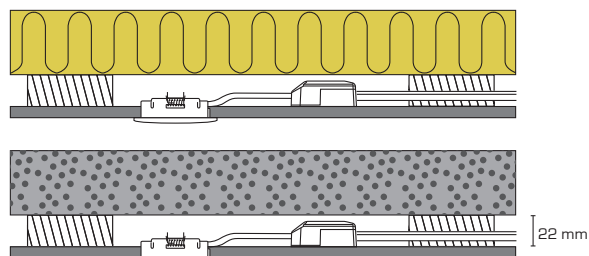

Strömförsyning:

Konstant ström **350mA**.

Notera at strömförsyningen ska vara med konstant ström (350 mA) och **inte** 12V AC/DC.

Använd Scan Products driver, art.nr.: 12401/12402/12403/12404.

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12261	5713080122610	74 685 96	Ø65 mm	250 lumen	2700K	Matt vit	F A G
12262	5713080122627	74 685 97	Ø65 mm	250 lumen	2700K	Borstad alu	F A G
12263	5713080122634	74 685 98	Ø65 mm	270 lumen	3000K	Matt vit	F A G
12264	5713080122641	74 685 99	Ø65 mm	270 lumen	3000K	Borstad alu	F A G
12265	5713080122658	74 753 29	Ø65 mm	290 lumen	4000K	Matt vit	F A G

