
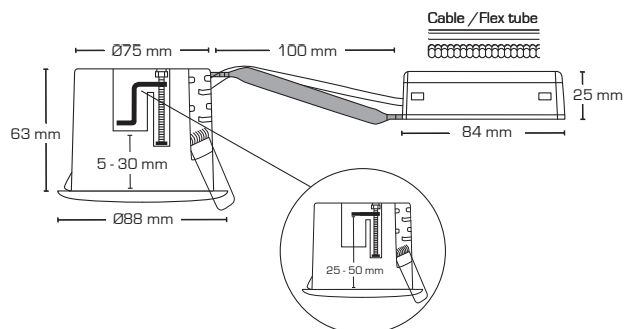
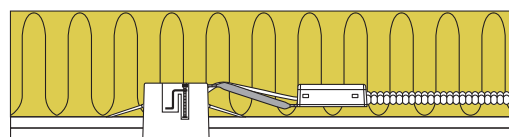


Luna Combi install - Utan ljuskälla

Produktbeskrivning:

- Luna Combi Install är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Lämplig för akustiktak.
- Luna monteras med skruvar och/eller fjädrar. Med skruvarna är det möjligt att montera i material som är tjockare än 50 mm.
- Med de 3 fjäderpositioner är det möjligt att montera denna downlight i nästan alla tänkliga konstruktioner.
- Inbyggningshöjden är på endast 63 mm.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

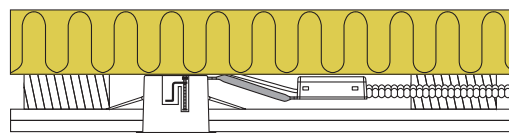

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:
10501	5713080105019	74 756 47	Ø88 mm	Rund	Matt vit
10502	5713080105026	74 756 48	Ø88 mm	Rund	Borstad alu
10505	5713080105057	74 756 49	Ø88 mm	Rund	Matt svart
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring	
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

