

# Luna LP utomhus - 2700K, 3000K & 4000K


## Produktbeskrivning:

- Luna är en innovativ, flimmerfri LED downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Fronten är tillverkad i rostfritt syrafast stål AISI 316.
- Tack vare möjligheten att montera med skruvar och/eller fjädrar, säkras ett perfekt resultat – varje gång!
- Inbyggnadshöjden på endast 33 mm gör det möjligt, att montera Luna på de flesta ställen.
- Den utbytbara LED ljuskällan gör installationen flexibel och framtidssäker – exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.



## Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	33 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Ljusintensitet:	350lm/370lm/390lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra95
Spridningsvinkel:	42°
Ställbarhet:	36°
SDCM:	<2
Skydd:	Klass II, SELV, IP65
Material:	Plast/rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

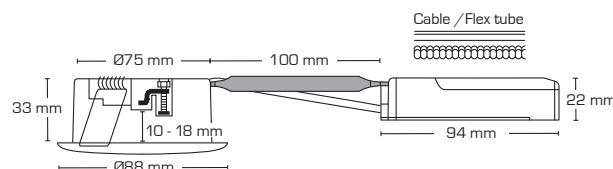

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10171	5713080101714	74 685 67	Ø88 mm	Rund	2700K	Vit	G A G
10172	5713080101721	74 685 68	Ø88 mm	Rund	2700K	Borstat stål	G A G
10173	5713080101738	74 685 69	Ø88 mm	Rund	2700K	Svart	G A G
10181	5713080101813	74 685 71	Ø88 mm	Rund	3000K	Vit	G A G
10182	5713080101820	74 685 74	Ø88 mm	Rund	3000K	Borstat stål	G A G
10183	5713080101837	74 685 75	Ø88 mm	Rund	3000K	Svart	G A G
10197	5713080101974	74 747 82	Ø88 mm	Rund	4000K	Vit	G A G
10198	5713080101981	74 747 83	Ø88 mm	Rund	4000K	Borstat stål	G A G
10199	5713080101998	74 747 84	Ø88 mm	Rund	4000K	Svart	G A G

