
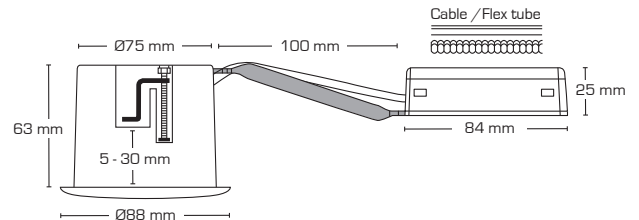
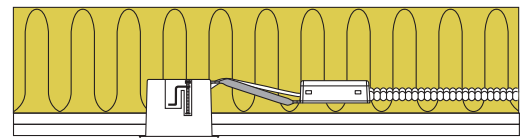


# Luna Quick install - 2700K

## Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

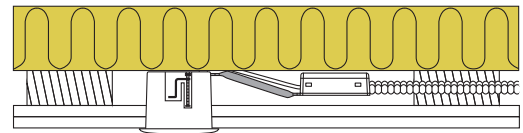

## Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:	Energiklass:
10011	5713080100113	74 684 11	Ø88 mm	Rund	Matt vit	
10012	5713080100120	74 684 13	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	
10015	5713080100151	74 684 19	Ø88 mm	Rund	Matt svart	
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring		
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint		

