
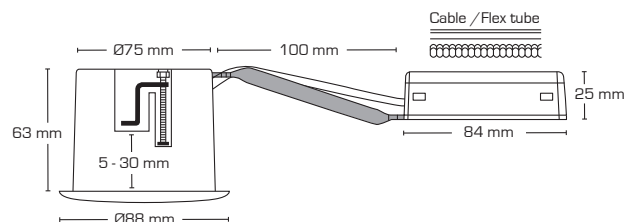
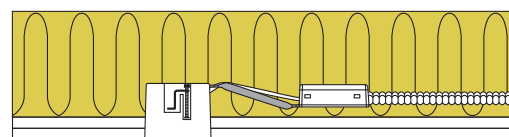


Luna Quick install - 3000K

Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.

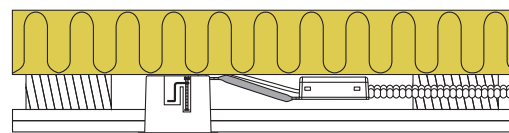

Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	385lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:	Energiklass:
10021	5713080100212	74 684 22	Ø88 mm	Rund	Matt vit	
10022	5713080100229	74 684 23	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	
10025	5713080100250	74 684 26	Ø88 mm	Rund	Matt svart	
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring		
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint		

