




Luna Quick install - 4000K

Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.



Teknisk data:	
Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	410lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

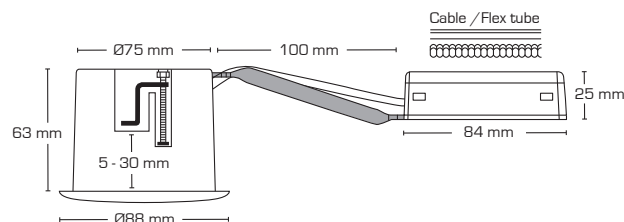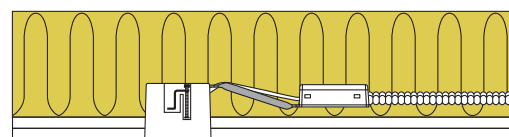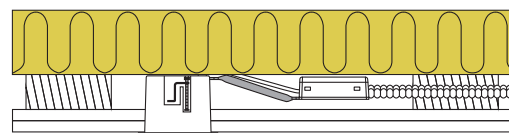

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:	Energiklass:
10031	5713080100311	74 748 24	Ø88 mm	Rund	Matt vit	F A G
10032	5713080100328	74 748 25	Ø88 mm	Rund	Borstad alu	F A G
10035	5713080100359	74 757 38	Ø88 mm	Rund	Matt svart	F A G
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring		
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint		

