

# Luna Quick install - Utan ljuskälla




## Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.



## Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändiga mått:	Ø88 mm eller 88 x 88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

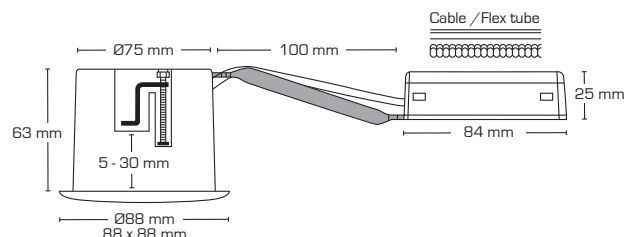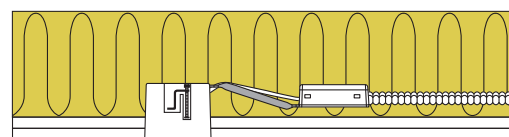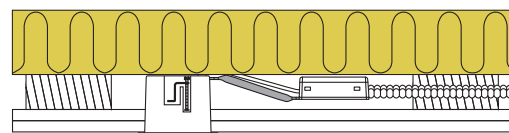

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Beskrivning:	Färg:
10001	5713080100014	74 684 03	Ø88 mm	Rund	Matt vit
10002	5713080100021	74 684 05	Ø88 mm	Rund	Borstad alu
10003	5713080100038	74 684 06	88 x 88 mm	Fyrkantig	Matt vit
10004	5713080100045	74 684 07	88 x 88 mm	Fyrkantig	Borstad alu
10005	5713080100052	74 684 08	Ø88 mm	Rund	Matt svart
10006	5713080100069	74 684 09	Ø88 mm	Rund	Koppar
10007	5713080100076	74 707 08	Ø88 mm	Rund	Vit
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring	
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

