

# Luna Quick install utomhus - 2700K, 3000K & 4000K




## Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar, flimmerfri downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Fronten är tillverkad i rostfritt syrafast stål AISI 316.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Montering med hjälp av skruvar.
- Inbyggningshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.
- Det är möjlighet för montering med kabel eller 16 mm flexrör.



## Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Ljusintensitet:	370lm/385lm/410lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

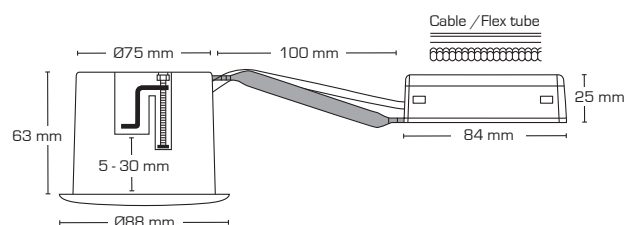

Art nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Beskrivning:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10081	5713080100816	74 684 46	Ø88 mm	Rund	2700K	Vit	G A G
10082	5713080100823	74 684 47	Ø88 mm	Rund	2700K	Borstat stål	G A G
10083	5713080100830	74 684 48	Ø88 mm	Rund	2700K	Svart	G A G
10091	5713080100915	74 684 49	Ø88 mm	Rund	3000K	Vit	G A G
10092	5713080100922	74 684 51	Ø88 mm	Rund	3000K	Borstat stål	G A G
10093	5713080100939	74 684 52	Ø88 mm	Rund	3000K	Svart	G A G
10097	5713080100977	74 747 79	Ø88 mm	Rund	4000K	Vit	F A G
10098	5713080100984	74 747 80	Ø88 mm	Rund	4000K	Borstat stål	F A G
10099	5713080100991	74 747 81	Ø88 mm	Rund	4000K	Svart	F A G

