

Luna Quick install utomhus - Utan ljuskälla


Produktbeskrivning:

- Luna är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Fronten är tillverkad i rostfritt syrafast stål AISI 316.
- Skruvlös kabelavlastning og ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Montering med hjälp av skruvar.
- Inbyggnadshöjd på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.



Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	63 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	Plast/rostfritt syrafast stål AISI 316
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

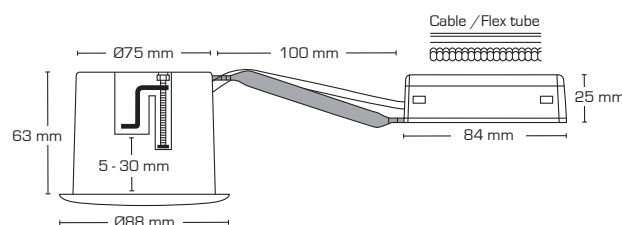

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Beskrivning:	Färg:
10071	5713080100717	74 684 39	Ø88 mm	Rund	Vit
10072	5713080100724	74 684 44	Ø88 mm	Rund	Borstat stål
10073	5713080100731	74 684 45	Ø88 mm	Rund	Svart
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

