

# Sabina 2700K, 3000K, 4000K & Dim to Warm

## Produktbeskrivning:




- Sabina är en riktbar, flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Minimal bländning (UGR19) på grund av den djupa placeringen av LED-chippet samt den avancerade reflektorn.
- Möjlighet för 2 fjäderpositioner – beroende på takkonstruktionen.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.



**Flimmerfri!**

## Teknisk data:

Håldiameter:	Ø82-86 mm
Utvändiga mått:	Ø95 mm
Höjd:	56 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Ljusintensitet:	525lm/540lm/600lm/460lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	40°
Ställbarhet:	20°
SDCM:	<3
UGR:	19
Skydd:	Klass II, SELV, IP54
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

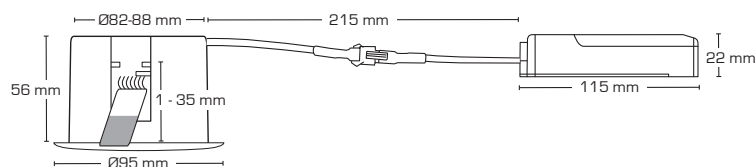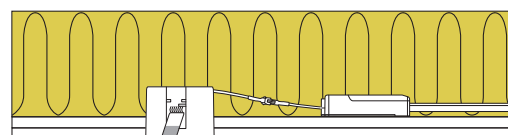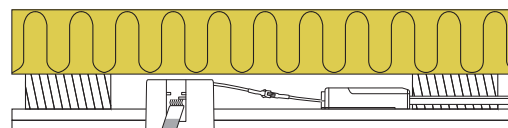

Art.nr.:	EAN-kod:	ENR:	Utvändiga mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
10311	5713080103114	74 754 14	Ø95 mm	525 lumen	2700K	Matt vit	
10314	5713080103145	74 754 23	Ø95 mm	540 lumen	3000K	Matt vit	
10317	5713080103176	74 754 28	Ø95 mm	600 lumen	4000K	Matt vit	
10331	5713080103312	74 754 29	Ø95 mm	460 lumen	1800K-3000K	Matt vit	

