




# Silvia 2700K & 3000K

## Produktbeskrivning:

- Silvia är en LED minidownlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Enkel montering vid existerande ledningar m.h.a. snabbkopplingsplint (max. 2x0,75 mm<sup>2</sup>).
- Idealisk för montering under överskåp i existerande utfräsningar eller vid hjälp av distansring (tillbehör).
- Justerbar fjäder till håltagning Ø56-62 mm.
- Inbyggdshöjden på endast 12 mm gör det möjligt, att montera Silvia minidownlight på de flesta ställen.
- Levereras inkl. 3 meter ledning.



Inkl. 3m ledning

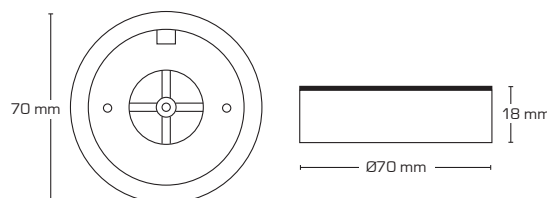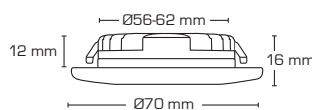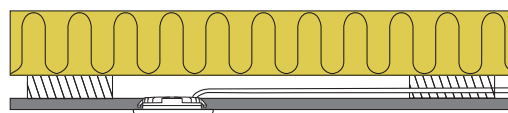

## Teknisk data:

Håldiameter:	Ø56-62 mm
Utvändigt mått:	Ø70 mm
Höjd:	12 mm
Ström:	350 mA
Effekt:	3,2W
Ljusintensitet:	300lm/315lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	90°
SDCM:	<3
Skydd:	Klass III, IP44
Material:	Aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändiga mått:	Frontdesign:	Kelvin:	Färg:	Energiklass:
12011	5713080120111	74 744 46	Ø70 mm	Rund	2700K	Matt vit	F A G
12012	5713080120128	74 744 47	Ø70 mm	Rund	2700K	Matt svart	F A G
12014	5713080120142	74 744 48	Ø70 mm	Rund	3000K	Matt vit	F A G
12015	5713080120159	74 744 49	Ø70 mm	Rund	3000K	Matt svart	F A G
12017	5713080120173	74 744 53	Ø70 x 18 mm	Distansring		Matt vit	F A G
12018	5713080120180	74 744 54	Ø70 x 18 mm	Distansring		Matt svart	F A G
12430	5713080124300	74 686 03	3 meter	Förlängningsledning			

