


Lia microdownlight

Ra>90 IP44

- Lia er en stilren LED microdownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Ideel for montering i vindueslysninger, skabe og som dekora-tionsbelysning.
- Forberedt til montering i 16 mm flexrør.
- Leveres inkl. 3 meter ledning.

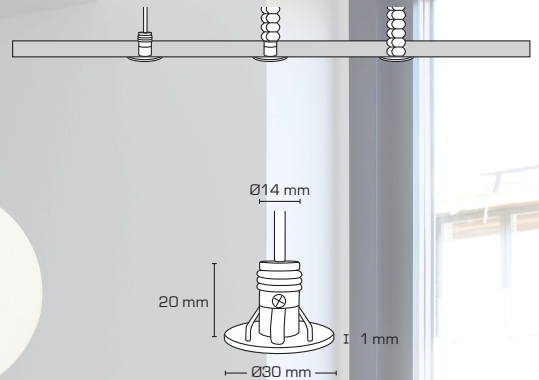

SDCM <3


50.000h Ø14-16 85° H 20 mm

Mat hvid	2700K/65 lm	Varenr.: 12021
Mat hvid	3000K/70 lm	Varenr.: 12024

Dæmpbar driver

LED driver til forsyning af 350 mA belysninger.

Driver 2-4W	40 x 31 x 19 mm	Varenr.: 12404
Driver 5-9W	111 x 41 x 22 mm	Varenr.: 12401
Driver 9-18W	121 x 46 x 28 mm	Varenr.: 12402
Driver 12-25W	121 x 46 x 28 mm	Varenr.: 12403

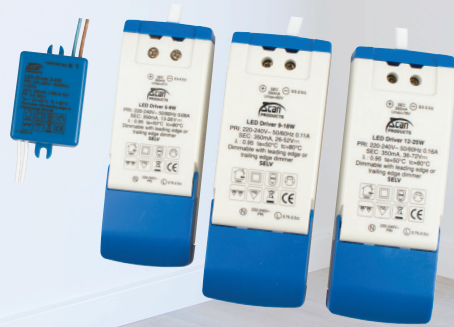

Serial: 350mA IP44 Indoor 0,1m Ø14-16 H 20 mm 1,2W Ra >90 85° Dimmable 50.000h CE