

Sabina

LOW PROFILE CCT



ISO Kan installeras direkt i isolering och brännbart material


CCT 2700K / 3000K / 4000K

IP65 Lämplig för inom- och utomhusbruk

T 27mm Låg bygghöjd - endast 27 mm






ENR:	LUMEN:	FÄRG:	ST.:
7478373	560-590 lm	Matt vit	1 st.
7478374	560-590 lm	Matt svart	1 st.
7477548	560-590 lm	Matt vit	6-pack
7477549	560-590 lm	Matt svart	6-pack

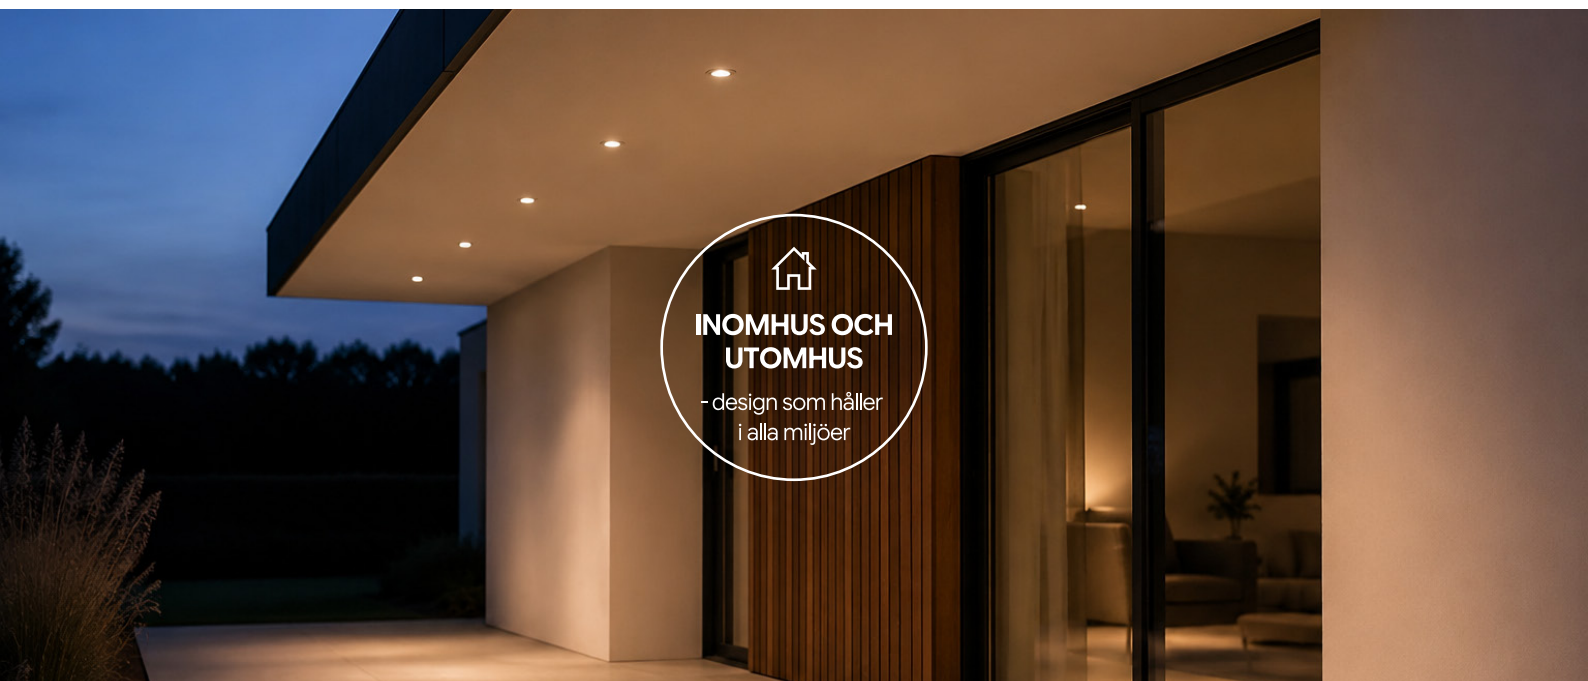

INOMHUS OCH UTOMHUS

- design som håller
i alla miljöer

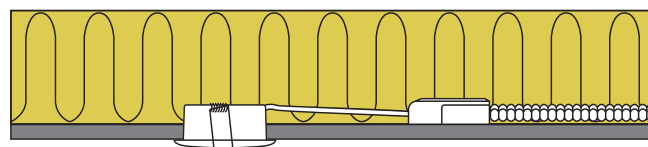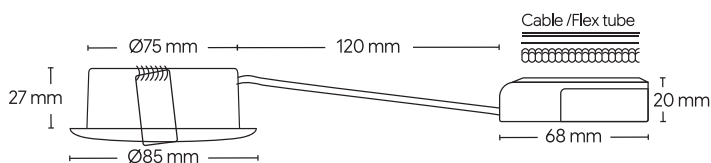

GARANTI

Kvalitetsprodukter som håller över tid.



SNABB LEVERANS

Effektiv logistik och pålitliga leveranser.



FÖR PROFFS

Utvecklade för installatörer och professionella projekt.



KONTAKT & SUPPORT

Vi hjälper dig hela vägen. Före, under och efter köp.