

# Sabina 2700K & 3000K

## Produktbeskrivelse:

- Sabina er en kipbar, flimmerfri LED downlight med tilbagetrukken LED-chip med et højt lysudbytte og høj farvegengivelse. Godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Minimal blænding (UGR19) grundet den tilbagetrukne LED-chip og avancerede optik.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- LED-driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.


Ra>90 IP54 UGR 19



Flimmerfri!

## Tekniske data:

Huldiameter:	Ø82-88 mm
Udvendig mål:	Ø95 mm
Højde:	55 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Lysintensitet:	670lm/700lm
Dæmpbar:	Ja (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	39°
Kipvinkel:	25°
SDCM	3
UGR:	19
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP54
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløfning:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE

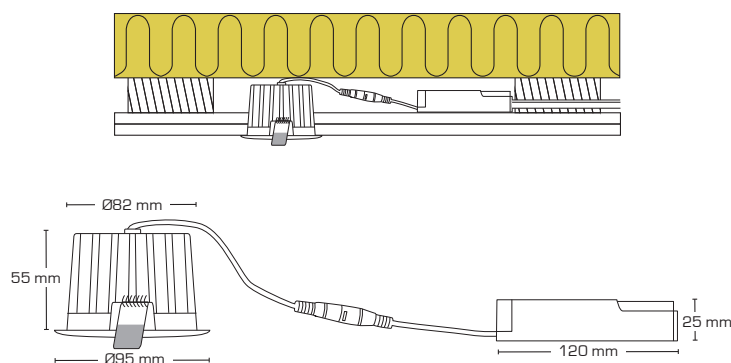

Varenr.:	EAN-kode:	Udvendig mål:	Lumen:	Kelvin:	Farve:
10231	5713080102315	Ø95 mm	670 lumen	2700K	Mat hvid
10233	5713080102339	Ø95 mm	700 lumen	3000K	Mat hvid

