

Zeta Udendørs - Uden lyskilde


Produktbeskrivelse:

- Zeta er en robust kipbar downlight med et rustikt udtryk, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Zeta egner sig bl.a. til aggressive miljøer.
- Skrueløs kabelafkastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Mulighed for 2 fjeder positioner – afhængig af loftkonstruktionen.
- Indbygningshøjden på kun 85 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	85 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	25°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Galvaniseret stål
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

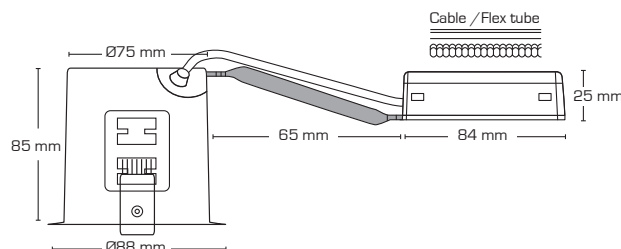

Varenr.:	EAN-kode:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Farve:
10075	5713080100755	Ø88 mm	Rund	Galvaniseret stål
12424	5713080124249		5-polet skrueløs klemme	

