

Alda Utan ljuskälla




Produktbeskrivning:

- Alda är en klassisk ställbar downlight, som är godkänd till montering direkt i isolering och brännbart material.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Möjlighet för 2 fjäderpositioner – beroende på takkonstruktionen.
- Inbyggnadshöjd på endast 65 mm, säkrar många användningsmöjligheter.
- Det är möjligt för montering med kabel eller 16 mm flexrör.



Teknisk data:

Håldiameter:	Ø75 mm
Utvändigt mått:	Ø88 mm
Höjd:	65 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	25°
Socket:	GU10
Skydd:	Klass II, IP21
Material:	Stål/ aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

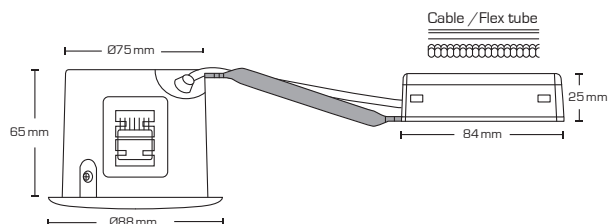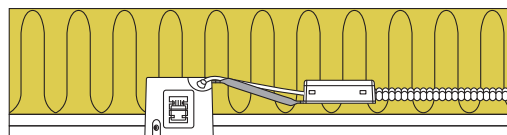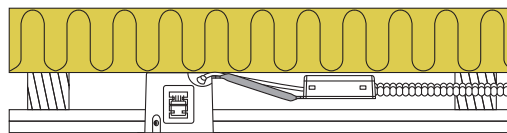

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Utvändigt mått:	Frontdesign:	Färg:
10061	5713080100618	74 684 28	Ø88 mm	Rund	Matt vit
10062	5713080100625	74 684 29	Ø88 mm	Rund	Borstad alu
12423	5713080124232	75 043 18	Ø125 mm	Tätningring	
12424	5713080124249	75 076 98		5-polig snabbplint	

